


Base de tomada bipolar 10 A 250 V~ de meio-elemento com dispositivo de segurança e lig. de bornes por parafuso marfim Simon 27 Play

REF. 27431-61

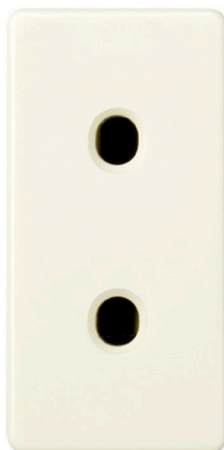

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A segurança foi uma máxima da Simon aos longo de seus cem anos de história criando elementos para os sistemas elétricos e eletrônicos. Na categoria de tomadas de corrente dispomos da Base de tomada bipolar 16 A 250V~ de meio-elemento e ligação de bornes por parafuso em acabamento marfim da série Simon 27 Play. Inclui um dispositivo de segurança que a faz perfeita para habitações com menores nos que queiramos evitar qualquer tipo de acidente inesperado ou em edifícios com meninos como centros educativos ou hospitais. É ideal para montar em nova obra ou para substituir em reformas realizadas em determinadas divisões de um lar ou uma empresa, sendo adequada para reposição ou exportação. Os componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoplástico com os que foi fabricado destacam-se por sua duração no tempo e sua resistência.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Apta para reposição ou exportação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

Bipolar

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252048

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053038079

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.67

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.66

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM