Kit avant pour 3 modules avec 2 prises Schuko et 2 touches blanc brillant Simon 100

RÉF. **10020310-130**

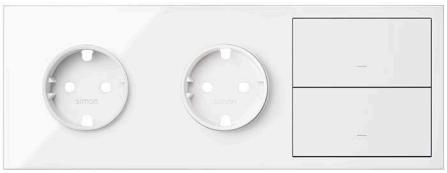

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Conçu pour trois modules, ce kit avant comprend deux prises Schuko et deux touches. Il présente une élégante finition blanche brillante. De plus, faisant partie de la série Simon 100, il est compatible avec tous les éléments de cette gamme. Les prises Schuko fonctionnent à une intensité de 16 A et sont dotées d'un système de bornage à déplacement d'isolant. Le kit s'actionne à l'aide de boutons-poussoirs à bascule et par insertion. Le kit mesure 225,5 x 83,5 mm et est conçu pour être installé dans un boîtier universel adapté. Il peut être placé aussi bien verticalement qu'horizontalement, ce qui en fait un choix parfait qui s'adaptera à divers types d'espaces et d'installations. Pour assurer l'entretien correct du kit, il suffit de l'essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse et d'éviter impérativement tout produit contenant du chlore.

Ce produit a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008.

FINITION

Blanc brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

REMARQUES

Ce kit peut être installé horizontalement ou verticalement en fonction de l'espace disponible sur le mur et de la façon dont les boîtes d'encastrement sont installées.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

10 AX

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053201626

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.13

POIDS NET DU PRODUIT
0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053201626

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
226.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
480295.20

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM