

89218139-130

Detector de presencia para grandes áreas de superficie
On/Off redondo blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superficie PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 180°. El rango de detección tangencial es de 40 m y el rango de detección radial de 8 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster hasta 10 detectores. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (600 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.


Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: Ø 126 x 65 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


| | |
|-------------------------|---------------|
| Tensión Alimentación: | 220 - 240 VAC |
| Instalación: | Superficie |
| Necesita Accesorio | - |
| Empotrar: | - |
| Grado de Protección IP: | IP 54 |
| Rango Temperatura: | -20 - 50 °C |

| | |
|--------------|---------------|
| Frecuencia: | 50 - 60 Hz |
| Dimensiones: | Ø 126 x 65 mm |
| Diámetro | - |
| Corte: | - |
| Acabado: | Blanco |

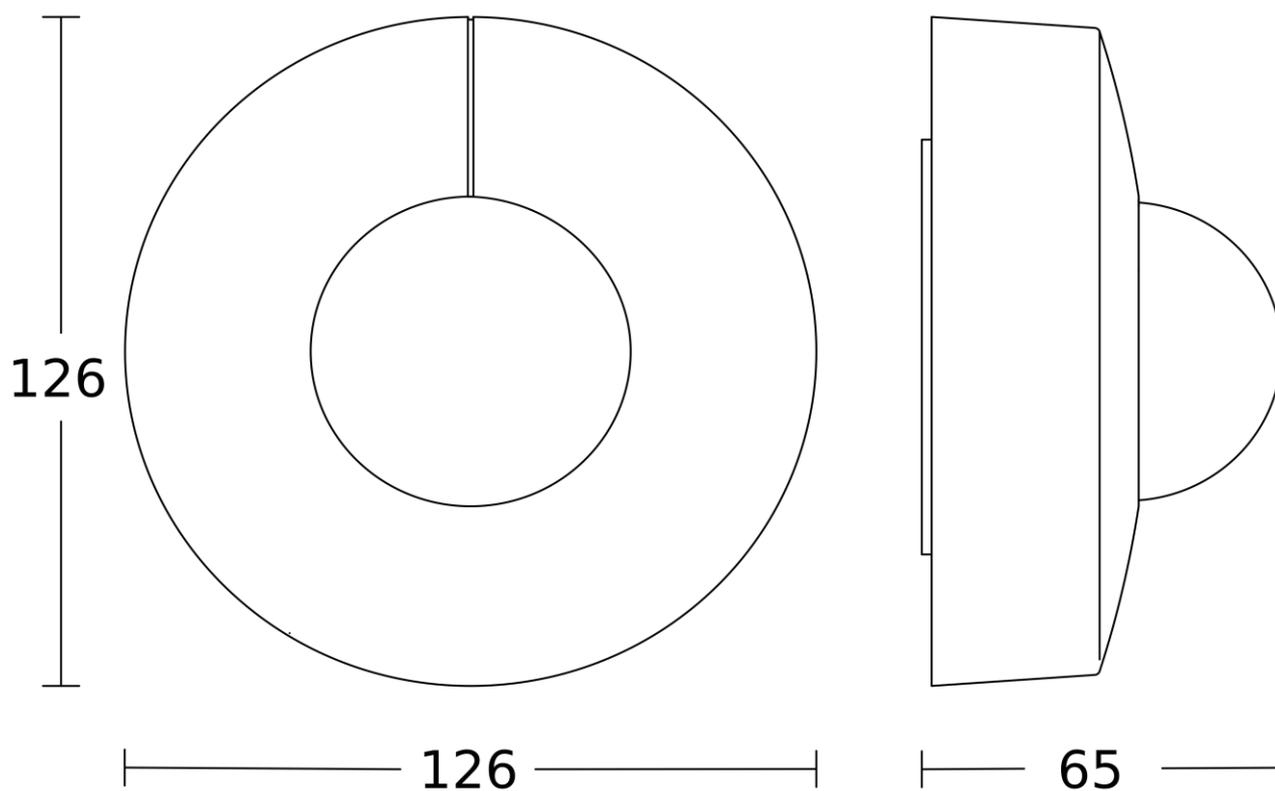

Parámetros de detección

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------|-----------|
| Tecnología: | PIR | Tipo de Detección: | Presencia |
| Alcance Transversal: | 40 m | Alcance Radial: | 8 m |
| Rango Presencia: | 3 m | | |
| Ángulo Detección: | 360 ° | Ángulo Apertura: | 180° |
| Altura Mínima: | 2,5 m | Altura Máxima: | 4 m |
| Altura Recomendada: | 2,8 m | | |

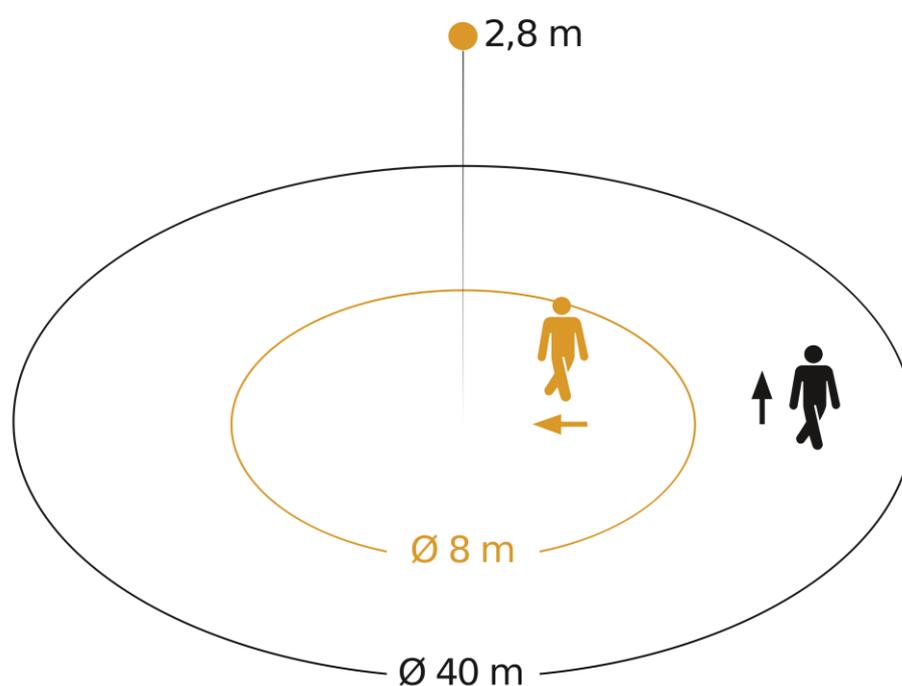

Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m


Orange: radial

Black: tangential

Configuración y control

| | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| Tipo de Control: | On-Off | Potencia Máxima: | 2000 W |
| Número Máx. Luminarias: | 8 | Potencia LED: | 600 W |
| Entrada Auxiliar: | NO | Configuración: | P, SR* |
| Rango Luminosidad: | 2 - 1000 lux | Rango Temporización: | 5 s - 15 min |
| Interconexión Sensores: | SÍ | Tipo Interconexión: | Master/Master hasta 10 |

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

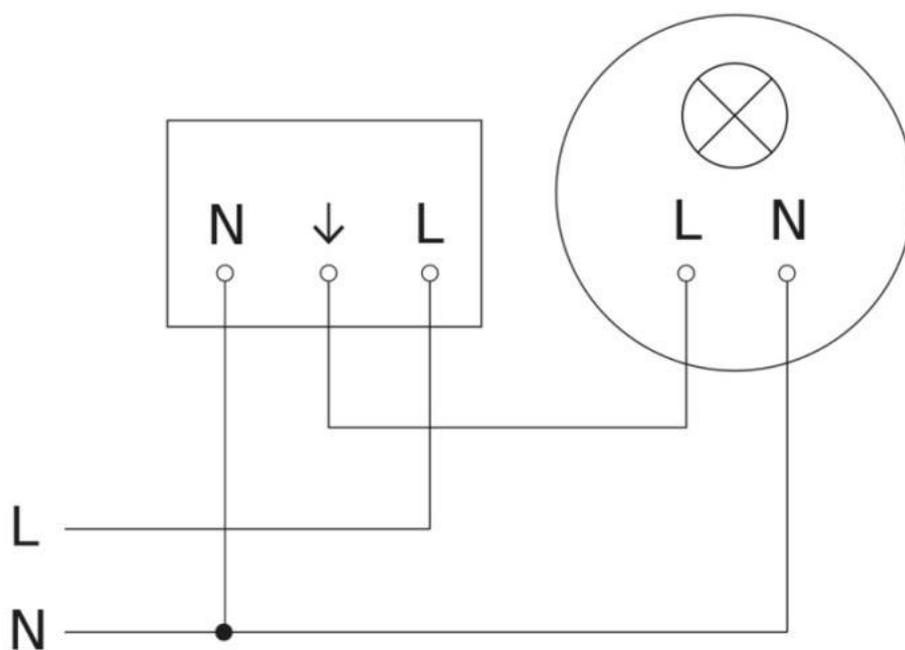

Datos Logísticos

| | |
|------------|----------|
| Peso Neto: | 0,183 kg |
|------------|----------|

| | |
|---------------|---------------|
| EAN Producto: | 8421053342831 |
|---------------|---------------|

| | |
|-----------------|---------|
| Ancho Embalaje: | 12,4 cm |
|-----------------|---------|

| | |
|-------------|---------|
| Peso Bruto: | 0,27 kg |
|-------------|---------|

| | |
|----------------|------|
| Alto Embalaje: | 9 cm |
|----------------|------|

| | |
|--------------------|-------|
| Profundo Embalaje: | 16 cm |
|--------------------|-------|
