

89243543-330

Sensor óptico pared IP



Descripción del producto:

"Detector de presencia y luminosidad de pared óptico. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 6 m. Tiene un ángulo de detección de 110° y un ángulo de apertura de 110°. El rango de detección tangencial es de 10 m y el rango de detección radial de 10 m.

El rango de regulación de luminosidad es . La configuración del detector se realiza a través de IP.

Posibilidad de interconexión entre sensores. El protocolo de control es IP.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 156 x 86 x 52 mm.


Garantía de 5 años."

Características Generales

Tensión Alimentación:	PoE (24 - 55 V)	Instalación:	Pared Superficie
Dimensiones:	156 x 86 x 52 mm	IP:	20
Rango T ^a :	0 - 40 °C	Acabado:	Blanco

*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.
El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar.


Medidas:

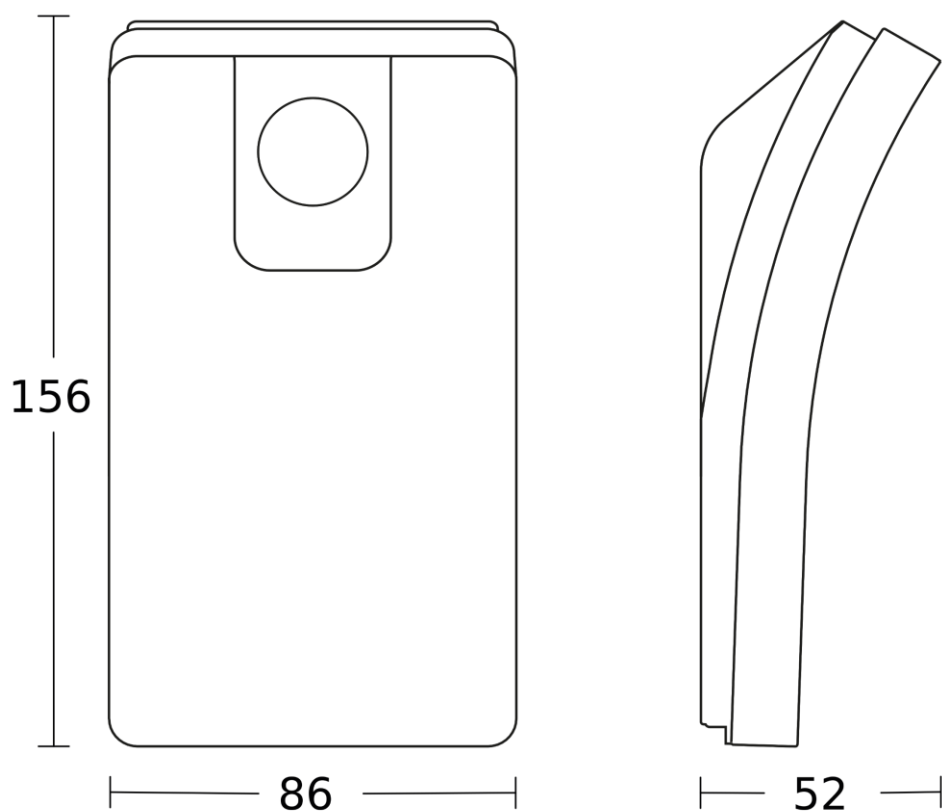

Parámetros de detección

Tecnología:	Óptico	Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Transversal:	10 m	Alcance Radial:	10 m
Rango Presencia:	10 m		
Ángulo Detección	110 °	Ángulo Apertura:	110 °
Altura Mínima:	2,3 m	Altura Máxima:	6 m
Altura Recomendada:	2,8 m		

Área de detección:

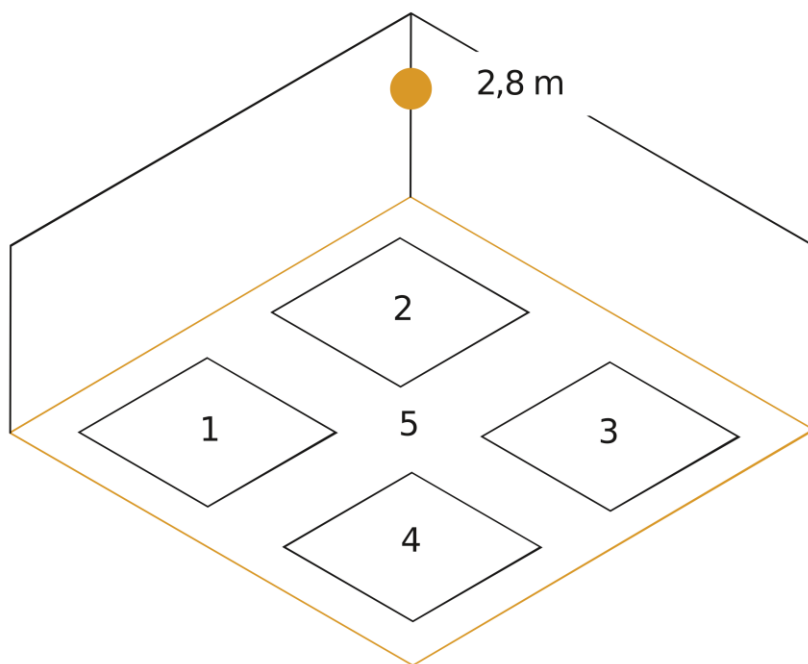


Possible mounting height: 2,30 m – 5,00 m

Configuración y control

Tipo de control:	IP		
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	BL, IP*
Interconexión:	SÍ	Tipo:	BL, IP*

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

Esquema de conexión:

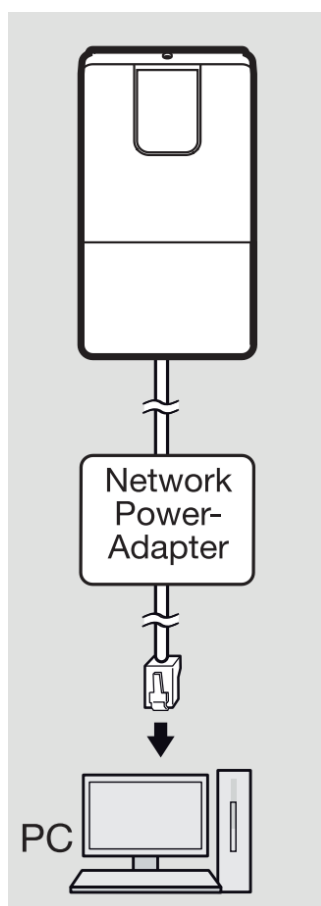

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,39 kg	Peso Bruto:	0,265 kg
EAN Producto:	8421053400128	Alto Embalaje:	75 mm
Ancho Embalaje:	125 mm	Profundo Embalaje:	180 mm