

89325602-693

Aplicador exterior cuadrado con detector integrado BL Mesh
HF 5m 319lm antracita 3Y



Descripción del producto:

Aplicador con detector HF y conectividad Bluetooth. La potencia es de 9,1 W, el flujo luminoso es 319 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 4 m y la instalación es en pared (superficie). El rango de detección es 5m y el ángulo de detección es de 160°.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min.

La configuración de la luminaria se realiza a través de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a través de bluetooth mesh.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.


Grado de protección IP 44 e IK 03 y dimensiones: 134 x 110 x 110 mm.

Garantía de 3 años.


Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Instalación:	Pared
Frecuencia:	50 - 60 Hz	Flujo Luminoso:	319 lm
Potencia:	9,1 W	Vida útil (L70):	100.000 h
Temperatura de color:	3000 K	CRI:	82
Elipses MacAdam:	SDCM3	Rango Tª:	-20 - 40 °C
Dimensiones:	134 x 110 x 110 mm	IK:	IK 03
IP:	IP 44		

Medidas:

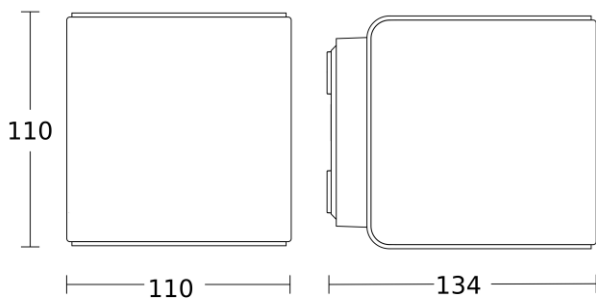


Fotometría:

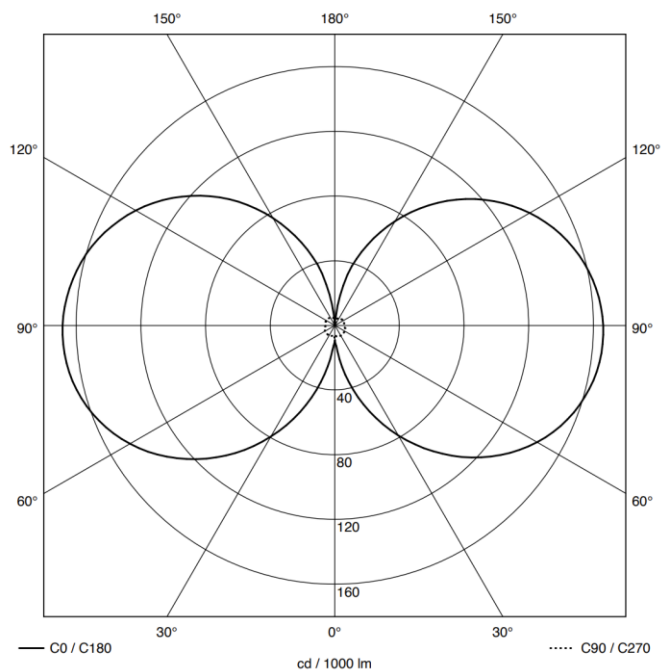

Parámetros de detección

Tecnología:	HF	Rango Movimiento:	5 m
Tipo:	Movimiento	Altura máxima:	2,5 m
Ángulo detección	160 °		

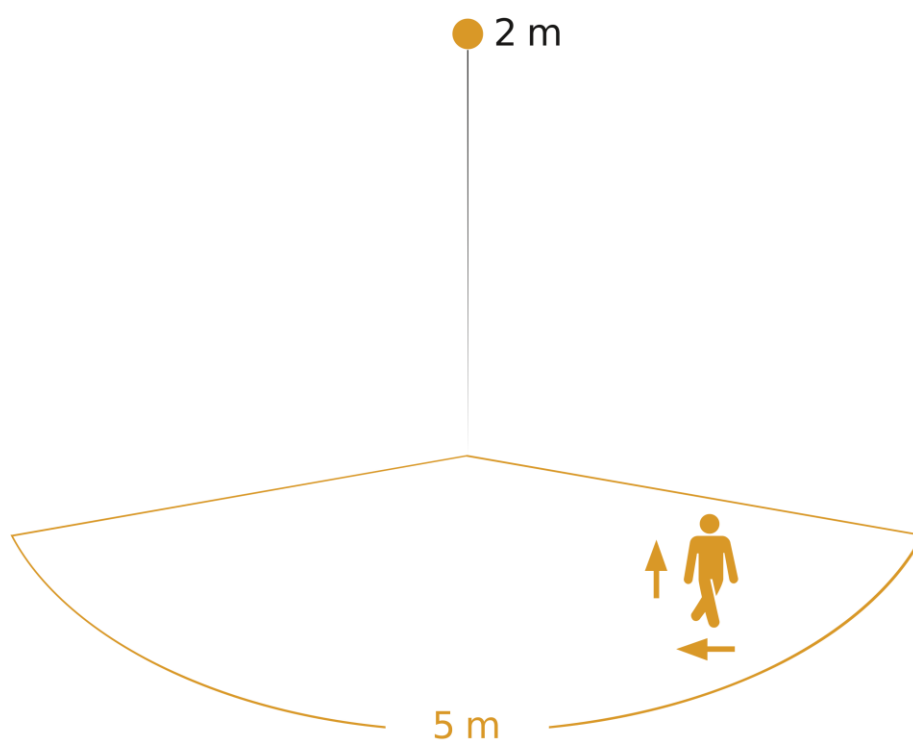

Possible mounting height: 1,80 m - 2,50 m


Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de control:	BL	Configuración:	BL*
Entrada Auxiliar:	No	Rango Temporización:	5 s - 60 min
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Tipo:	Bluetooth Mesh
Interconexión:	Sí		

*P: Potenciómetros, BL: Bluetooth

Esquema de conexión:

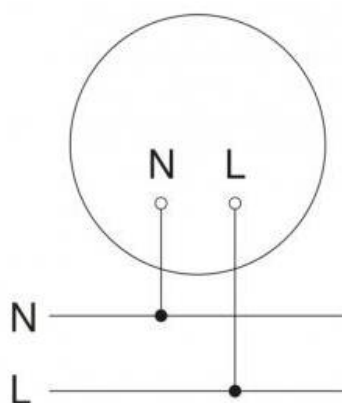

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,48 kg	Peso Bruto:	0,7 kg
EAN Producto:	8421053400326		
Alto Embalaje:	184 mm	Ancho Embalaje:	184 mm
Profundo Embalaje:	184 mm		