

## 89345602-073

Aplique exterior con detector integrado BL Mesh down HF  
5m 7W antracita 3Y



### Descripción del producto:

Aplique con detector HF y conectividad Bluetooth. La potencia es de 7,5 W, el flujo luminoso es 466 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 4 m y la instalación es en pared (superficie). El rango de detección es 5m y el ángulo de detección es de 160°.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min.

La configuración de la luminaria se realiza a través de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a través de bluetooth mesh.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.

Grado de protección IP 44 e IK 03 y dimensiones: 146 x 230 x 88 mm.


Garantía de 3 años.

Características Generales


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tensión Alimentación: | 220 - 240 VAC     |
| Frecuencia:           | 50 - 60 Hz        |
| Potencia:             | 7,5 W             |
| Temperatura de color: | 3000 K            |
| Elipses MacAdam:      | SDCM3             |
| Dimensiones:          | 146 x 230 x 88 mm |
| IP:                   | IP 44             |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Instalación:     | Pared       |
| Flujo Luminoso:  | 466 lm      |
| Vida útil (L70): | 100.000 h   |
| CRI:             | 82          |
| Rango Tª:        | -20 - 40 °C |
| IK:              | IK 03       |

Medidas:

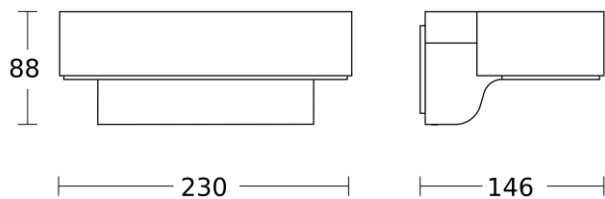


Fotometría:

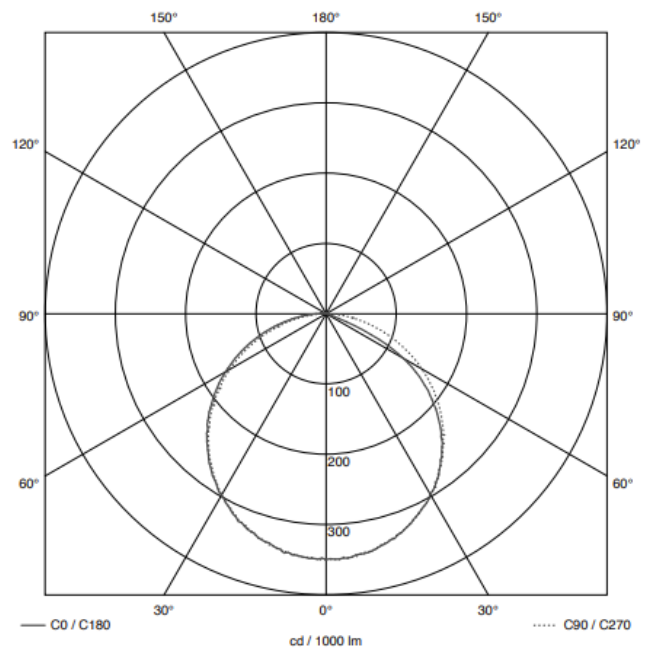

## Parámetros de detección

|                  |            |                   |       |
|------------------|------------|-------------------|-------|
| Tecnología:      | HF         |                   |       |
| Tipo:            | Movimiento | Rango Movimiento: | 5 m   |
| Ángulo detección | 160 °      | Altura máxima:    | 2,5 m |

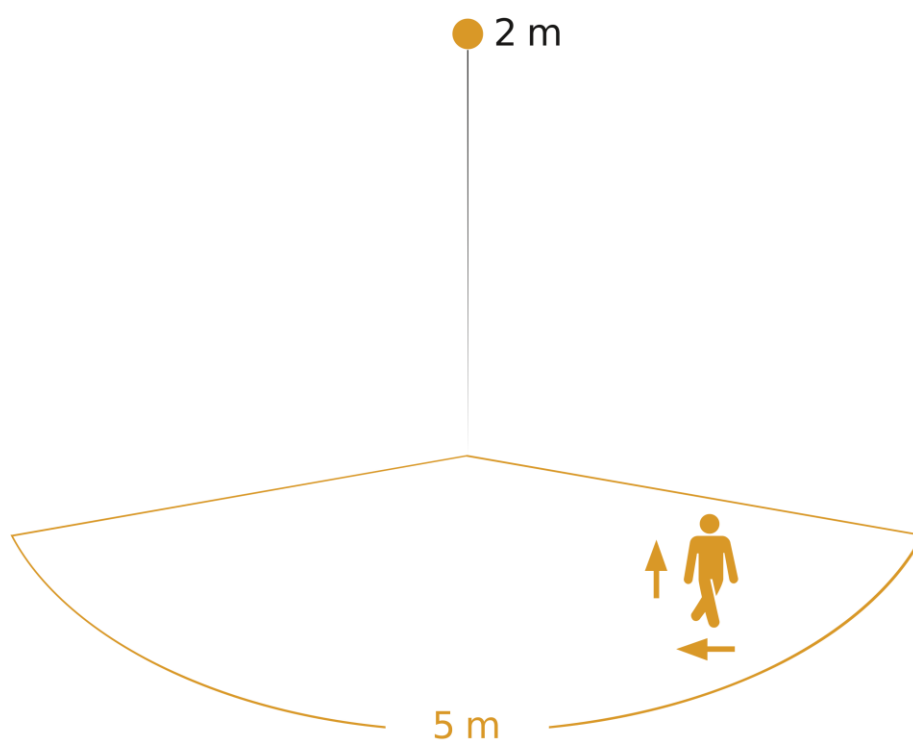

Possible mounting height: 1,80 m - 2,50 m

Orange: radial and tangential

## Configuración y control

|                  |    |
|------------------|----|
| Tipo de control: | BL |
|------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Entrada Auxiliar: | No |
|-------------------|----|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Rango Luminosidad: | 2 - 2000 lux |
|--------------------|--------------|

|                |    |
|----------------|----|
| Interconexión: | Sí |
|----------------|----|


|                |     |
|----------------|-----|
| Configuración: | BL* |
|----------------|-----|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Rango Temporización: | 5 s - 60 min |
|----------------------|--------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| Tipo: | Bluetooth Mesh |
|-------|----------------|

\*P: Potenciómetros, BL: Bluetooth

Esquema de conexión:

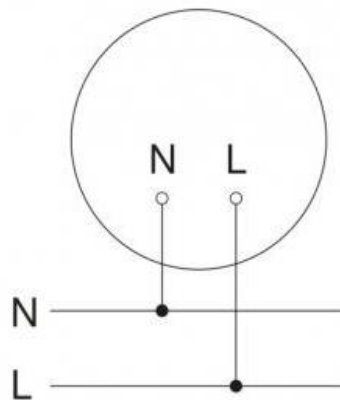

## Datos Logísticos

---

|            |          |
|------------|----------|
| Peso Neto: | 0,914 kg |
|------------|----------|

---

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN Producto: | 8421053400302 |
|---------------|---------------|

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Alto Embalaje: | 230 mm |
|----------------|--------|

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Profundo Embalaje: | 250 mm |
|--------------------|--------|

---

---

|             |        |
|-------------|--------|
| Peso Bruto: | 1,2 kg |
|-------------|--------|

---

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ancho Embalaje: | 147 mm |
|-----------------|--------|

---