Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble con visor rojo Simon 500 Cima

REF. **50011841-037**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo para tapa de enchufe 50011841-037 para la serie Simon Cima 500, presenta mecanismo para bases de enchufe formato schuko. Elemento para instalaciones eléctricas de dos módulos de color y acabados en tonos rojo. Se trata de una pieza de fácil montaje compatible para todo tipo de superficies y entornos de trabajo. Diseñado para su combinación con una base de enchufe doble con formato schuko, presenta función señalizadora gracias la integración de un visor de brillo y tono rojizo. Fabricado con componentes termoplásticos libre de halógenos minimizando el riesgo en situaciones de llamas y emisión de humos. Presenta unas dimensiones de 100 x 50 x 9 mm y una profundidad de 9mm aptas para distintas instalaciones y trabajos. Con esta tapa de enchufe se garantiza un fácil montaje y acoplamiento de las tomas de corriente, integrando los valores máximos de protección y seguridad de certificación profesional.

ACABADO

Rojo

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe doble schuko con visor sin led indicador

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Placa con visor y led indicador, placa sin visor y como recambio de placa con visor

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO
Schuko

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

RAL
3002

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en la base de enchufe doble (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en superficie o empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053421598

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093580

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

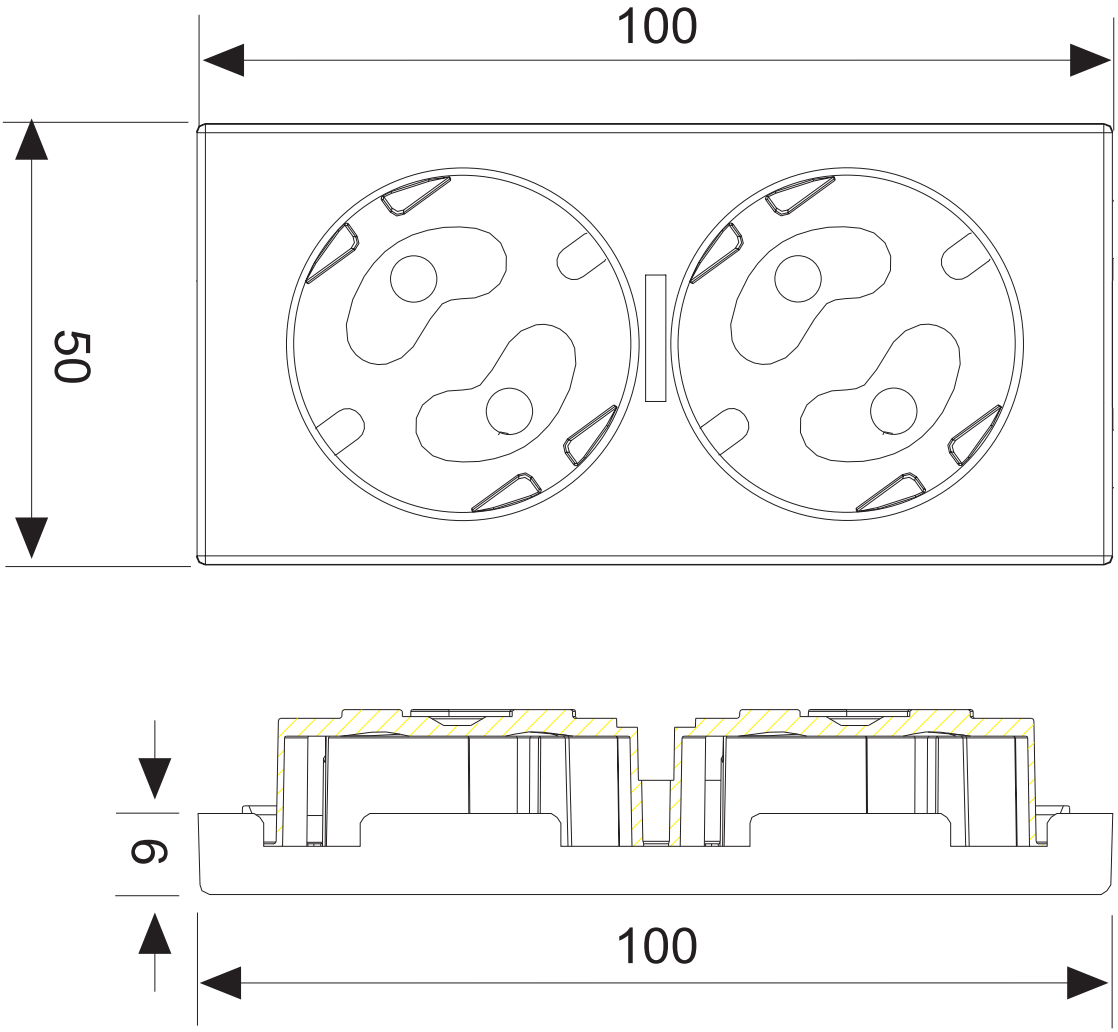
VOLUMEN EMBALAJE
1.20

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50
6
100