
Tampa lateral com acesso direto de cablagem para perfis de alumínio Ofiblock Compact e Line cinza claro Simon K45

REF. **ACFC02/24**

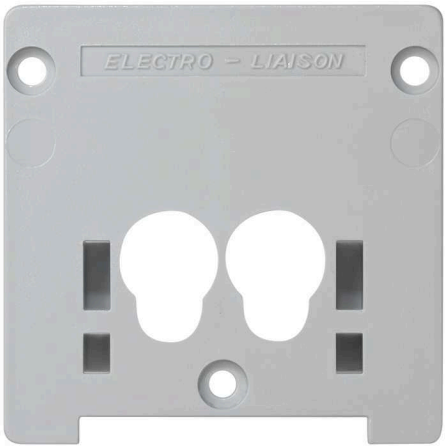

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da coleção Simon K45 para conexões de móveis, encontra-se esta tampa lateral com acesso direto a cablagem desenhada para perfis de alumínio da gama Ofiblock Compact e Line. Com um discreto simultaneamente que elegante cinza claro, a tampa lateral se integra em todo o tipo de espaços funcionais com um design versátil de toques minimalistas. Tem uma dimensão de 54 x 54 x 3 mm, e admite uma secção de cabo com um mínimo de Ø 3,5 mm e máximo de Ø 8 mm, para garantir a funcionalidade, versatilidade e a ótima integração do produto. Compõe-se de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, que previne a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio, atingindo temperaturas máximas a mais de 60 °C. Funcionalidade, conetividade e design na coleção de tampa lateral cinza claro da Simon K45.

ACABAMENTO

Cinza claro

COMPATIBILIDADE

Ofiblocks Compact e Line Simon K46

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa lateral com acesso direto de cablagem.

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Secção da cablagem: Máximo Ø 8 mm - Mínimo Ø 3,5 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

RAL
7035

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO
Através dos alojamentos disponíveis na tampa lateral.. Entrada para mangueira de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia.. Possibilidade de fornecimento com maquinações segundo as necessidades do cliente (sob pedido).. Entrada para mangueira de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia.. Possibilidade de fornecimento com maquinações segundo as necessidades do cliente (sob pedido).

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436039131

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1472.06

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
8.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM