


Luminaire modulaire Simon 726 60x60 Blanc neutre

RÉF. 72660033-884

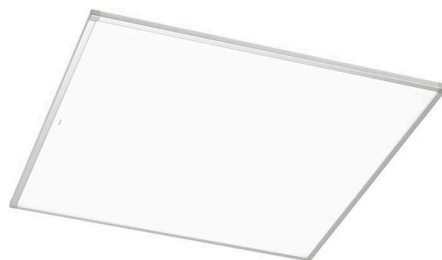

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

IRC

80.00

TYPE DE COULEUR

NW

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

82 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

3200 lm

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Non

LUMENS/W

3200 lm/39W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Générale

CONTRÔLE

On/Off

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

PUISSANCE (W)

39 W

DURÉE DE VIE

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

250

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053193884

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

25.20

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

3.00

POIDS NET DU PRODUIT

2.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053193884

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

LARGEUR EMBALLAGE

725.00

LONGUEUR EMBALLAGE

650.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

25918750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

3.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM