


## Botoneira Regular 6 funções com acoplador LON e regulador Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000671-093

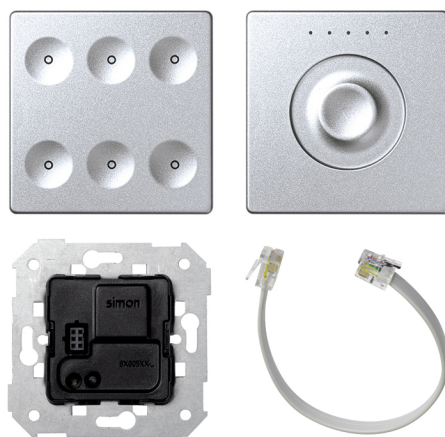

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Botoneira pertencente à gama Regular da série Simon 82 Sense com 6 funções e acoplador LON e regulador Slide Controlo incorporados. Apresenta acabamento em alumínio frio e é compatível com os mecanismos das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Permite sistema ligação de bornes por parafuso, mede 55x55 mm e é fabricada de acordo à norma vigente. Consta de componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador em termoplástico metalizado. A peça, além disso, admite a possibilidade de personalizar e criar sua própria configuração escolhendo as funções que precise mediante os ícones apresentados em nossa livraria. Para uma melhor conservação da peça, o ideal é que se instale em ambientes entre 0 e 45°C de temperatura. O seu funcionamento é tipo tátil e o tipo de entrada digital, livre de potencial. Quanto a sua manutenção, use um pano suave e húmido e evite os detergentes abrasivos que contenham cloro.

### ACABAMENTO

Alumínio Mate

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

### SÍMBOLO

Dot

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon Sense

### CLASSE ETIM

EC000672

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)**  
De 0,5 a 2,5 mm

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS**  
2 elementos

**FUNÇÃO INDICADORA**  
Sim

**INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)**  
12

**TIPO DE ENTRADA**  
Digital, livre de potencial

**INTENSIDADE (A)**  
46,7 mA

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP20

**MANUTENÇÃO**  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)**  
24 Vcc

**TIPO DE MECANISMO**  
Tátil

**FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)**  
0 - 45 °C

**ALIMENTAÇÃO (V~)**  
24 Vdc

**PROTOCOLO**  
LonWorks

**BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO**  
Sim

**UMIDADE RELATIVA**  
De 20 a 85% (sem condensação)

**CONTROLE DESLIZANTE**  
Sim

**FEEDBACK COM SOM**  
Sim

**FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)**  
25 - 70 °C

**FEEDBACK COM VIBRAÇÃO**  
Sim

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS**  
Por inserción

**DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)**  
8

**GARRA**  
Opcional

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA**  
Universal

**TIPO DE INSTALAÇÃO**  
Apto para superfície e para encastrar

**TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1**  
Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053129081                  | 0.17                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 0.80                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053129081                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.17                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 83.00                              | 0.17                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.17                           | 80.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 120.00                             |                             |