


**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo 1 elemento  
para 2 RJ45 compatibilidad otros fabricantes negro Simon  
K45**

REF. KB076/14

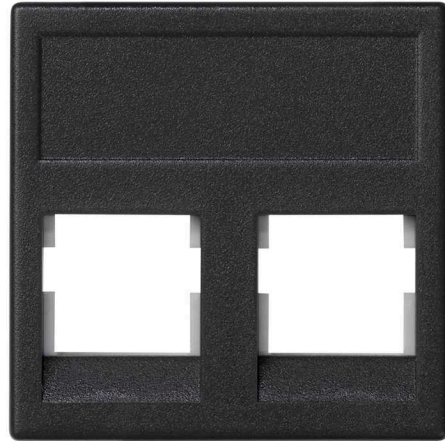

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Elemento de placa KB076/14 para conectores y conexiones de voz y datos, perteneciente a la gama profesional de componentes Simon K45, compatible con diferentes elementos de la gama Simon K45. Placa de voz y datos plana, sin guardapolvo de un elemento para 2 RJ45 con clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Versión individual de módulo medio con color y acabados en negro, para orientación de la placa se recomienda utilizar el posicionador a 90° (ref. K66). Mantiene todas las garantías de seguridad al integrar componentes de carácter termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Sus medidas son 45x45mm con una medida de profundidad de 8mm, otorgando una gran versatilidad para distintos entornos de trabajo profesionales.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8 Keystone, AMP netconnect® Serie SL110 y SL Tool less, BeldenCDT® Serie Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® Serie essential Keystone, Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Panduit® Serie Netkey, R&M® Serie Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Simon® Serie MAX Keystone, Systimax® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone I y II.

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### OBTURADOR DE POLVO

No

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436065765	VOLUMEN EMBALAJE 0.91
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO BRUTO EMBALAJE 4.62
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	PESO NETO EMBALAJE 0.22
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 140.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM