Termóstato para piso radiante eléctrico Simon iO con sonda incluída preto brilhante Simon 100

REF. **10000811-138**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Preto brilhante

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Mecanismo e instruções

MATERIAL
Vários

CLASSE ETIM
EC003263

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE
Z-wave

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
5 - 40 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053217474

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.33

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.25

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053217474

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
127.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1000125.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.33

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.25

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM



Instalación centralizada para caldera/bomba de calor
Centralized installation for boiler/heat pump

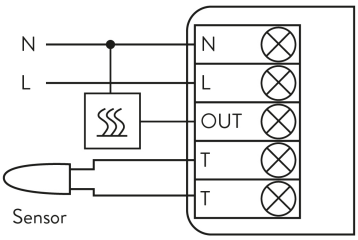

Instalación suelo radiante eléctrico
Installation with electric floor



Instalación zonificada a 230V con contacto Normalmente Abierto
230V installation with Normally Open contact

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet