
Переключатель (проходной) с индикатором 16AX 250B~ и безвинтовым соединением Simon K45

РЕФ. **K302**

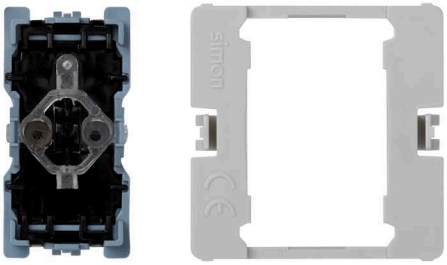

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель, адаптер и инструкции

КЛАСС ETIM

EC001590

ЗАМЕЧАНИЯ

В комплекте с поворотным адаптером на 90° для установки механизма в вертикальное положение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
до 1,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОКА (MA)
0.55 mA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Широкий или узкий модкль K45

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Да

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
16 AX

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ТИП МЕХАНИЗМА
Перекидной выключатель

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)
11

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикально в соответствии с направлением расположения устройств

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия. Декларация EAC

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
2200548.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.03

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.03

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436046979

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
10

ВЫСОТА УПАКОВКИ
47.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
47.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
47.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
103823.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
3.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.30

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon