
Plaque avec entrées combinées de câble électrique et voix / données / multimédia pour 1 élément graphite Simon K45

RÉF. **K20/14**

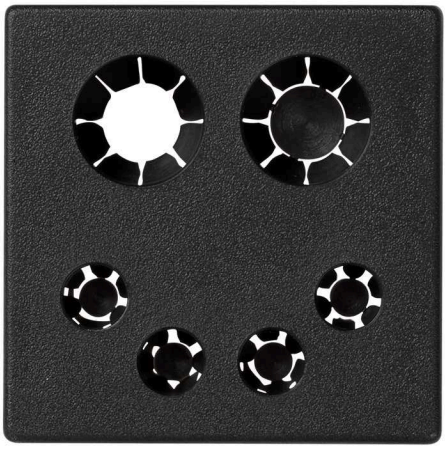

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Trim plate with combined cabling input of electrical and voice and data / multimedia of 1 element, finished in graphite colour and belonging to the series Simon K45. This plate includes 2 pre-punched sections measuring 13 mm in diameter and 4 pre-punched sections measuring 6 mm DI diameter and these pre-punched holes sections include retainers to prevent the cabling from becoming disconnected when pulled from the other end of the installation. Its dimensions are 45 x 45 x 8.5 mm and its cleaning is quite simple, as you will only have to use a soft and dry cloth and never use abrasive cloths or cleaners containing chlorine. The series Simon K45 is perfect for connectivity in work stations. One of its elements is the most characteristic Teleblock that raises the connections to the highest level, thanks to its automatic elevation that adapts to any type of furniture.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque avec entrée de câblage électrique et voix et données / multimédia combinées

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Comprend 2 sections pré-perforées de 13 mm de diamètre (pour insérer 3 conducteurs de 2,5 mm) et 4 sections pré-perforées de 6 mm de diamètre (pour insérer un câblage voix / données et multimédia). Les sections pré-perforées comprennent des dispositifs de retenue pour empêcher les câbles de se déconnecter lorsqu'ils sont tirés de l'autre extrémité de l'installation.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versions de plaques offrant un accès direct au câblage par goulotte et gaine de câble 20x30

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
demi

RAL
7021

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436036680

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.42

POIDS NET EMBALLAGE
0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM