

Luminária 726 Modular 120 x 30 WW

REF. 72661033-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária modular 120 x 30, com luzes LED em cor quente (WW). Faz parte da série de luminárias modulares Simon 726. Trata-se de um produto específico de iluminação interior de categoria B. Seu ótica é Opal e a temperatura da cor de seus LED de 3000 k. Conta com 2900 lumens e 39 W de potência. Precisa uma fonte de alimentação de 220-240 V e sua frequência é de 50-60 Hz. Graças a seus componentes suporta temperaturas extremas, que variam entre os -15 e os +50 graus centígrados. O controlo elétrico da luminária Simon realiza-se mediante ON-OFF, dotando ao produto de uma grande usabilidade. O acabamento desta luminária aposta por um bonito cor alumínio, que pode ser instalado em qualquer espaço, independentemente da decoração. Suas medidas são de 1195 x 295 milímetros e o peso total é de 2,6 quilos. A instalação correta faz-se em teto técnico com a perfilaria vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

74 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2900 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

2900 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.37 1.43	E(0°) 4255 E(C90) 436 E(C0) 403
1.0	2.74 2.86	E(0°) 1064 E(C90) 109 E(C0) 101
1.5	4.11 4.28	E(0°) 473 E(C90) 48 E(C0) 45
2.0	5.49 5.71	E(0°) 266 E(C90) 27 E(C0) 25
2.5	6.86 7.14	E(0°) 170 E(C90) 17 E(C0) 16
3.0	8.23 8.57	E(0°) 118 E(C90) 12 E(C0) 11

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 110.0°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 107.8°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

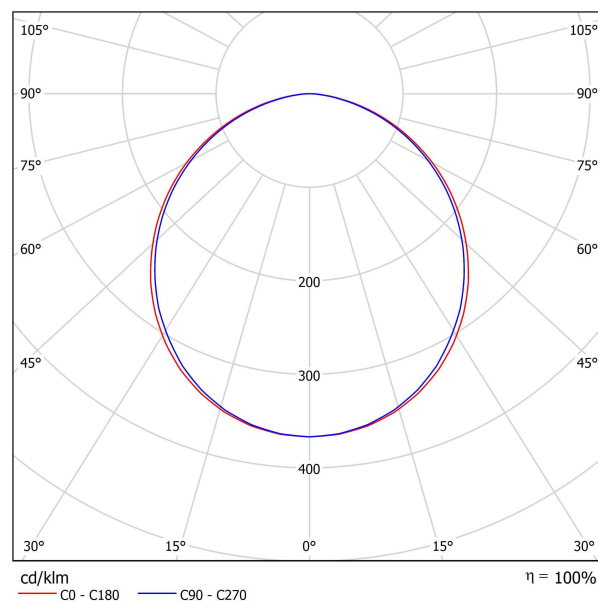

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície,
encastrado, perfil oculto e
suspensão

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053194058	VOLUME EMBALAGEM 2579500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 1281.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 3200.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.20	LARGURA DA EMBALAGEM 40.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.40
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.40	COMPRIMENTO EMBALAGEM 350.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM