


**Placa embellecedora para 1 conector SUB-D25 (Puerto paralelo) de 2 elementos blanco Simon K45**

REF. K104/9

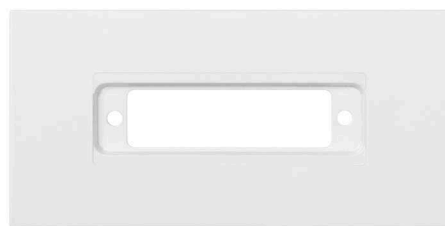

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En unos originales acabados en blanco, la placa embellecedora para 1 conector SUB-D25 de 2 elementos, tiene unas medidas de 45x90x8,5 y forma parte de la colección Simon K45. Además, está fabricada en materiales termoplásticos libre de halógenos para asegurarnos de que ninguna llama se propague si hubiera algún incendio, junto a una toxicidad realmente baja ante el hipotético caso de emisión de humos. Por último, nuestra placa incorpora los alojamientos necesarios para la fijación del conector utilizando tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D. Todo ello explica por qué no te puedes perder la colección Simon K45, la más tecnológica de nuestra firma. Así que si buscabas lo último en cuanto a mecanismos de conectividad, aquí podrás encontrar todo lo que buscas. No lo pienses más y confía en la experiencia de una de empresa líder del sector.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector SUB-D25

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

La placa incluye alojamientos para la fijación del conector mediante tornillería con perfil hexagonal para conectores SUB-D No se incluye el conector (debe adquirirse por separado)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versión con 1 conector SUB-D25 de conexión por soldadura

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

Sub-D25

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

### RAL

9003

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436038172	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.021	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436038172	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.21
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.21
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.021	LONGITUD EMBALAJE 140	