


Accesorio bastidor y marco para mecanismos Cima para Canal pasacables 90x55mm

REF. TSA905503/9

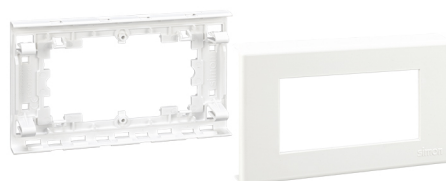

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002424

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de Canal pasacables

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

60°C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

RAL

9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-40°C - 60°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.078

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8426436049062

VOLUMEN EMBALAJE
4788000

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.078

PESO BRUTO EMBALAJE
0.77

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3971950

ALTURA EMBALAJE
105

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

LONGITUD EMBALAJE
240

ANCHO EMBALAJE
190

PESO NETO EMBALAJE
0.78