# Toma de señal R-TV+Sat única aluminio Simon 270

REF. **20000486-093**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Toma de señal R-TV+SAT única de la serie Simon 270, para la conexión combinada de televisión terrestre, radio y satélite en un único punto. Conector de salida FM/TV macho y SAT hembra, con blindaje IEC e impedancia de 75 Ω. Fabricada en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Banda de paso de 47 a 862 MHz en R-TV y de 950 a 2150 MHz en SAT, con una atenuación de derivación superior a 10 dB. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

### ACABADO

Aluminio mate

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

### CLASE ETIM

EC000439

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### COMPATIBLE 12V AC/DC
No

### COMPATIBLE 230V AC/DC
No

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### TIPO DE CONECTOR
R/TV+SAT

### FORMATO
R/TV,SAT

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 45 ºC

### IMPEDANCIA DE SALIDA (OHMS)
75

### RAL
9006

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

### PÉRDIDA DE DERIVACIÓN TV (MHZ)
0,6 dB (<2,5 dB a 862 MHz)

### PÉRDIDA DE DERIVACIÓN SAT (MHZ)
1,5 dB (<2,8 dB a 950 MHz)

### ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN (DB)
>10 dB

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
8

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA
3 años

### REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053266106

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

### PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

### EAN EMBALAJE
8421053264829

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

### ALTURA EMBALAJE
55.50

### ANCHO EMBALAJE
58.00

### LONGITUD EMBALAJE
280.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

### VOLUMEN EMBALAJE
901320.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

### PESO NETO EMBALAJE
0.44

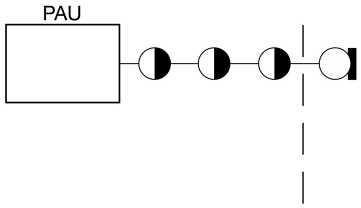
### UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

INTERMEDIA
20000487-09


FINAL
20000488-09x

UNICA
20000486-09x

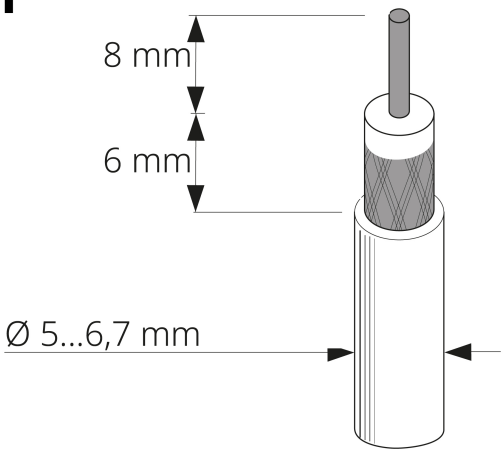
En Serie/Cascada



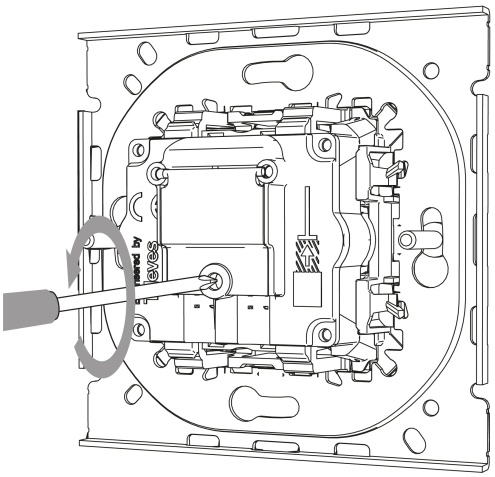

En Estrella



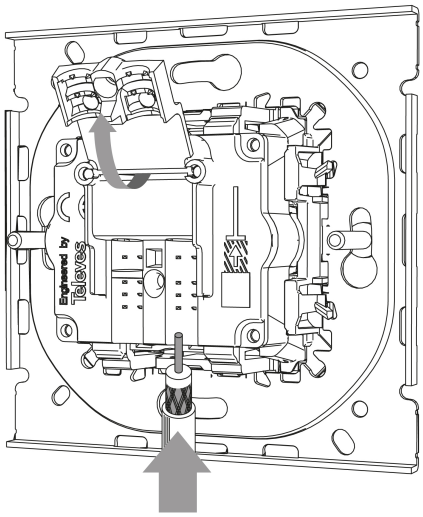

**1**



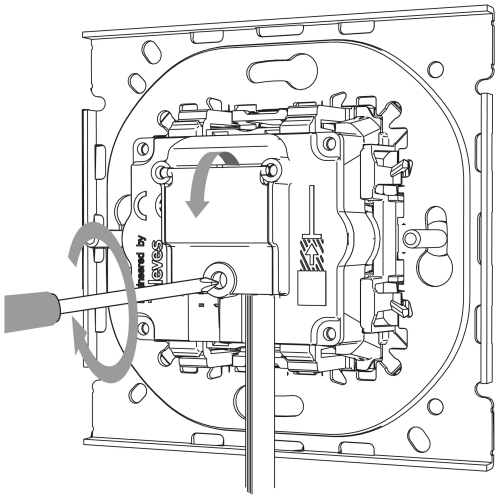

**2**



**3**



**4**



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet