


# CARREGADOR USB 1M

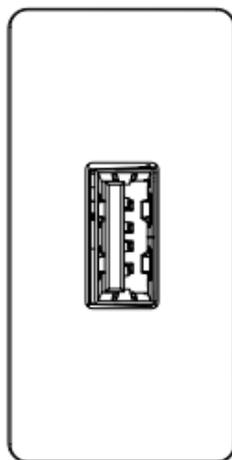


xx02097-0xx

## Características técnicas

127V- 60Hz (±10%)	230V- 50Hz (±10%)	Standby <100mW	2,1A Max.
 35°C 5°C	IP20		
			

**simon**

## Conexão

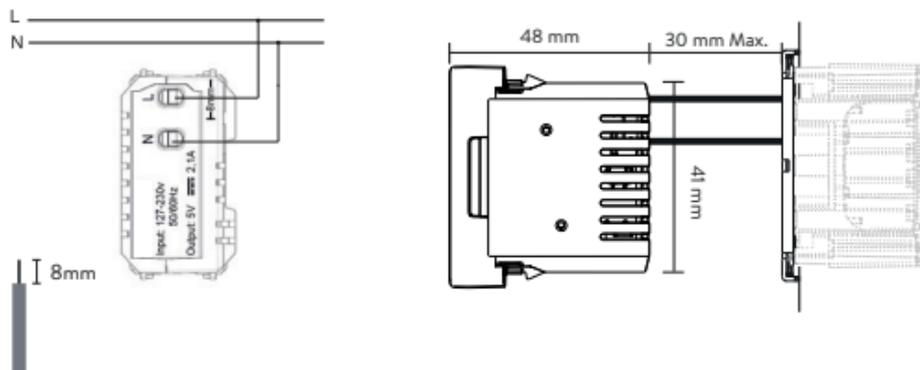

Quando mais de dois carregadores USB sejam instalados no mesmo conjunto, um ao lado do outro e a temperatura ambiente seja de 35°C ou superior, e os carregadores estejam carregando na potência máxima, pode haver uma perda de energia de até 30% nos carregadores localizados em posições intermediárias.

Quando vários carregadores instalados em conjunto com interruptores reguláveis no mesmo conjunto um ao lado do outro, no caso em que tanto o interruptor regulável quanto o carregador USB estejam transmitindo a sua potência máxima e a temperatura ambiente seja de 35 °C ou superior, pode haver uma perda de energia de até 30% nos carregadores localizados em posições intermediárias.

### **SIMON MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA.**

Rua Santiago Ballesteros, 860 - Cinco Contagem/ MG - Brasil / CEP: 32010-050 -  
CNPJ: 01.159.430/0003-61 Inscrição Estadual 001710492.01-70 - Tel.: (+55 31)  
2566-6773 SAC: 0800 727 8107 Indústria Brasileira

**simonelectric.com**