

Interrupor de 3 vías con visor 16A 127V marfil Simon 25 Plus

REF. 25204-31



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

INTENSIDAD (A)

16 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

21.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.2

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

42.5

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.2

EAN EMBALAJE

7506020301101

VOLUMEN EMBALAJE

0.857

PESO NETO DEL PRODUCTO

18

PESO BRUTO EMBALAJE

0.408

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.039

ALTURA EMBALAJE

45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

LONGITUD EMBALAJE

224

ANCHO EMBALAJE

85

PESO NETO EMBALAJE

360

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


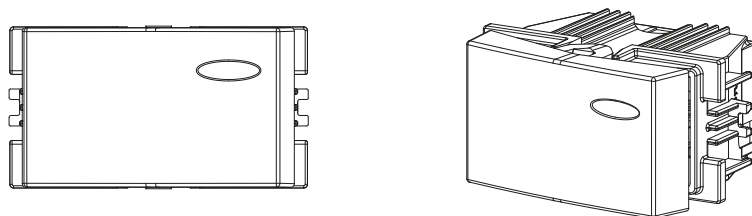


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

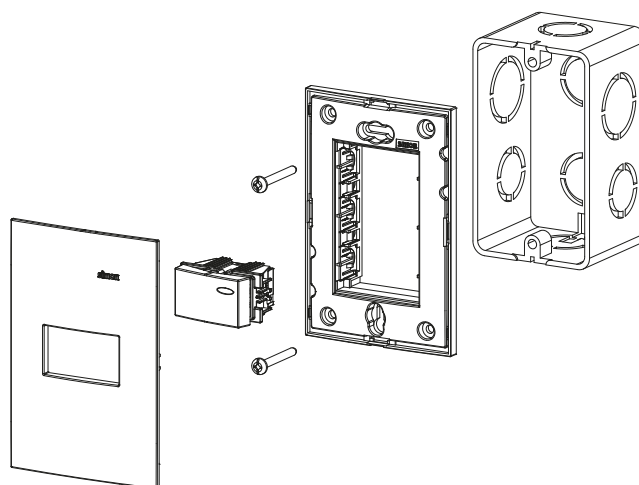