


## Placa para os mecanismos eletrónicos de toque com luminoso azul cinza Simon 75

REF. 75034-35

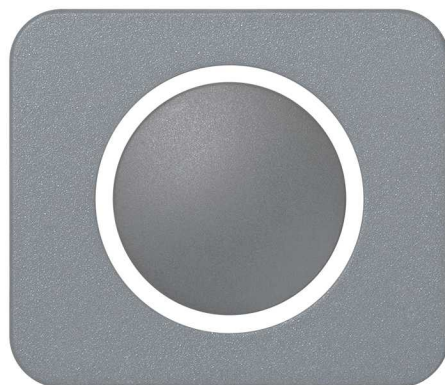

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Poder regular a intensidade dos sistemas elétricos e eletrónicos de uma maneira cómoda é uma das grandes vantagens dos mecanismos que incluem um simples controlo sobre seu funcionamento. Com esta função, os utilizadores que têm optado por ela criam as condições ambientais necessárias para cada momento, o que traduz-se numa poupança energética e económico em empresas e lares particulares importantíssimo. A Placa para os mecanismos eletrónicos de toque com luminoso azul em cinza da série Simon 75 foi criada para conseguir este fim. É uma peça fabricada com componentes termoplásticos, que a contribuem grande resistência e durabilidade. Além disso, é adequada para superfície e encastrar, estando disponível em seis acabamentos. A facilidade com a que pode-se se limpar a permite evitar a oxidação própria das altas temperaturas que em ocasiões se produzem nas divisões onde estão instaladas.

### ACABAMENTO

Cinza

### MATERIAL

Termoestável

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

1522469.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053012635

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1522469.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### ALTURA EMBALAGEM

83.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

### LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00