


Interruptor regulável eletrónico Fita de LED (PWM) Simon iO de tecla estreita alumínSimon iO Simon 270

REF. 21001314-093

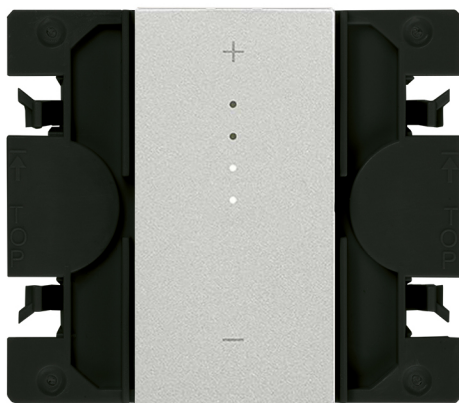

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Descubra Interruptor regulável eletrónico Fita de LED (PWM) Simon iO de tecla estreita alumínSimon iO Simon 270 da série Simon 270. Um produto concebido para oferecer funcionalidade, compatibilidade e estilo em instalações residenciais e comerciais.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal,Plástico,FR4

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

SÍMBOLO

"+/-"

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Basta acrescentar a fonte de alimentação, sem outros elementos externos (módulos, botões de pressão, controladores, etc.). Dispõe de uma entrada para a gestão da carga através de botões de pressão (art. 2000x150-09x): é possível instalar até 5 botões com uma distância máxima de cabo de 75 m. Não é compatível com botões com luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

NÚMERO DE INTERRUPTORES
1

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão-Basculante

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
12/24 Vdc

RAL
9006

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

TENSÃO (V~)
12/24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053277676	0.07	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053277676	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.08
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.07
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	55.50	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.50	

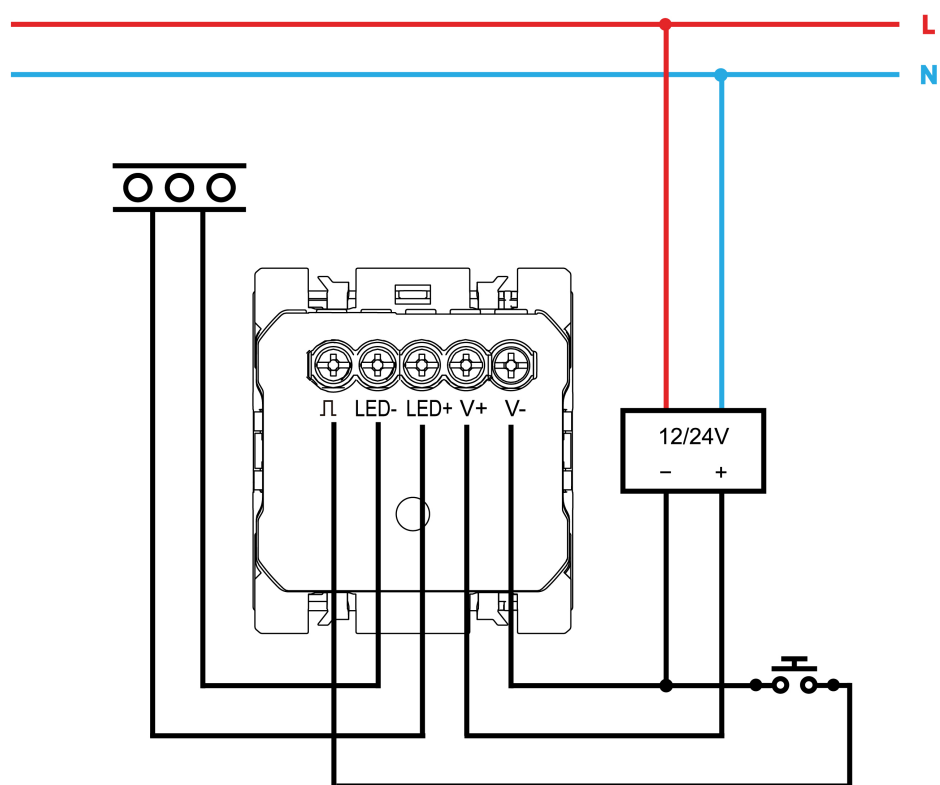

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet