


Interrupteur pour carte 5 A 250V~ avec indicateur lumineux et temporisation réglable entre 0 secondes et 10 minutes Simon 75

RÉF. 75558-39

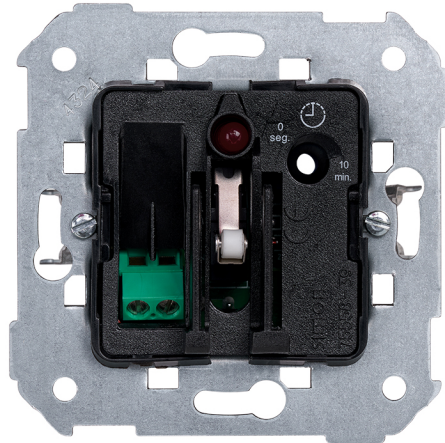

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur pour carte 5 A 250 V~ Simon 75 avec indicateur lumineux et temporisation réglable entre 0 secondes et 10 minutes, conçu pour optimiser le contrôle énergétique dans les hôtels, appartements et espaces professionnels. Une solution efficace qui combine fonctionnalité et design en un seul mécanisme. La temporisation ajustable permet d'adapter le temps de déconnexion à chaque projet, favorisant des économies d'énergie et améliorant la gestion de l'éclairage et d'autres circuits associés. L'indicateur lumineux intégré facilite la localisation et offre une expérience d'utilisation intuitive. Compatible avec plusieurs séries Simon, il s'intègre avec équilibre visuel dans n'importe quel environnement, maintenant une installation propre, sécurisée et alignée avec les exigences techniques actuelles.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et notice

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Il est recommandé de protéger les connecteurs faston avec une coque thermorétractable et de les connecter à un relais de puissance.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,0 à 1,5 mm

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1 mA

NOMBRE DE CONTACTS

5

MINUTERIE DE DÉCONNEXION

Entre 0 secondes et 10 minutes

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-

10V

Non

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

5 A

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Non

TYPE DE MÉCANISME

A carte

MONOBLOC

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 à 50° C

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

GRIFFE

Incluses

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053058381	0.09	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.09	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053058381	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
329232.00	1	0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	57.00	0.09
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	76.00	KGM

