


Botoneira Regular 4 funções com acoplador KNX e regulador Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8400651-093

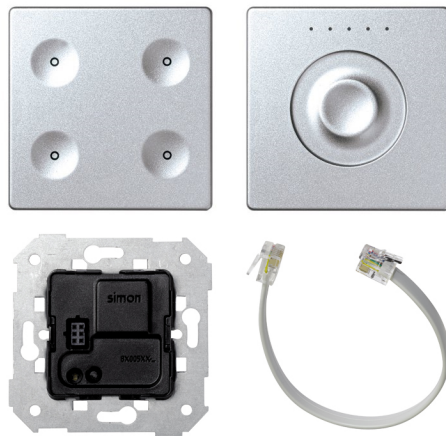

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Imagina, carrega e sente. Em isso pode-se resumir esta gama da Simon, a Sense 82. Imagina que pulsando um botão, uma divisão altera para tua gosto. Isso é, precisamente, o que permite esta coleção de produtos. Neste caso apresentamos-te esta Botoneira Regular que conta com 4 funções e com acoplador KNX e regulador Slide Controlo. Seu elegante acabamento em alumínio frio converte-a numa excelente opção também a nível estético. O tipo de ligação de bornes é por inserção; o tipo de entrada é digital e livre de potencial. O melhor da gama de produtos Simon 82 Sense é que é possível personalizar a configuração ao desejo da cada utilizador e a mudar quando lhe apeteça. Além disso, Sense é compatível com Simon 82 Detail e com Simon 82 Nature. Este pack inclui: botoneira, acoplador, Slide Controlo, cabo RJ12 e instruções.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000672

SÍMBOLO

Dot

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

SECÇÃO DE CABO DE ENTRADA ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 2.5 mm

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
6

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
24,3 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

PROTOCOLO
KNX

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129296

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129296

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

806880.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM