


Permutateur va-et-vient 10 AX 230 V~ avec témoin intégré et système de bornage rapide blanc Simon 270

RÉF. 20000254-190

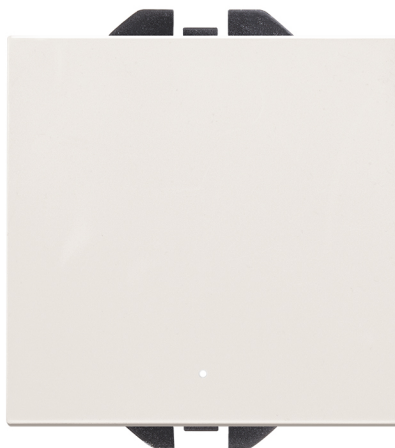

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc mat

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1 mA

FORMAT

Rapide

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

10 AX

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

RAL

9003

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053315804

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.04

LONGUEUR EMBALLAGE

262.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

713098.50

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053315415

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

POIDS NET EMBALLAGE

0.19

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

