Minicolumna de aluminio de 1 cara para 8 elementos blanco Simon 500 Cima

REF. **52550114-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En la categoría de fijados a suelo de la serie Simon 500 Cima, encontramos esta minicolumna fabricada en aluminio pintado de 1 cara e indicada para 8 elementos. Cuenta con acabado en blanco y tiene unas dimensiones de 574 x 110 x 72 mm. Se trata de un producto que cumple con la normativa vigente y es apto para instalar en toda clase de suelos, ya sean técnicos o pavimentos. La resistencia térmica es una de sus cualidades más destacadas. El intervalo de temperatura de instalación óptimo está establecido entre -25 y 120º. El formato del zócalo hace posible que la minicolumna pueda integrarse a la perfección con la canal de suelo de 85x18 mm. Vital es, asimismo, el mantenimiento de este mecanismo. Es más, el fabricante recomienda limpiarlo con una gamuza seca y de textura suave. Recuerde evitar aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañarlo.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo, embellecedor inferior y superior, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión.

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
8

RAL
9003

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053094389

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.77

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.77

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053094389

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
86.00

ANCHO EMBALAJE
129.00

LONGITUD EMBALAJE
1032.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

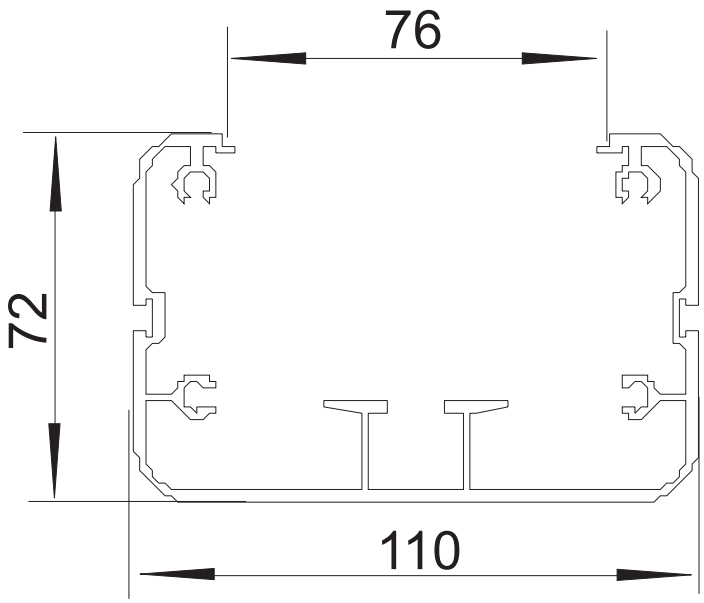
VOLUMEN EMBALAJE
12370560.00

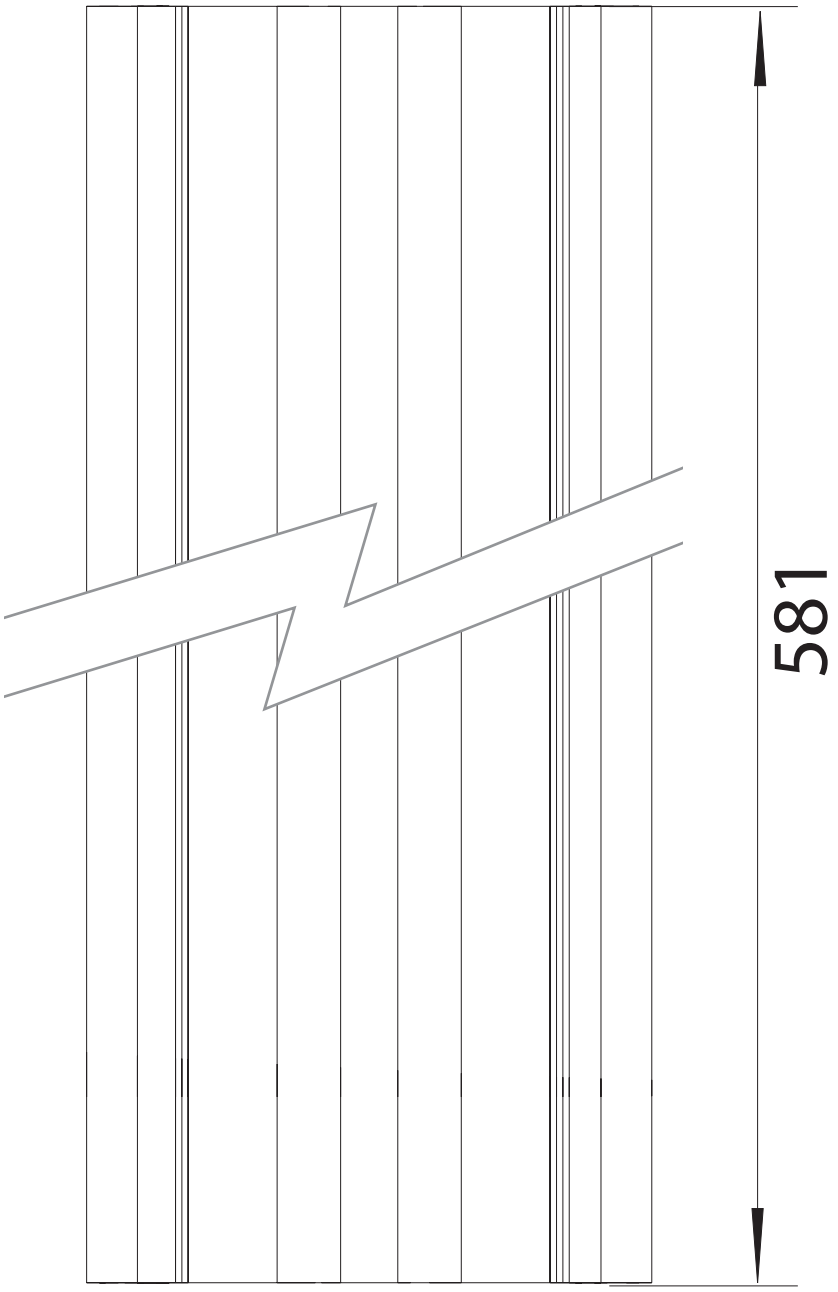
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.77

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


76
72
110


581