Cubeta metálica para caja de suelo regulable de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. **52052203-033**

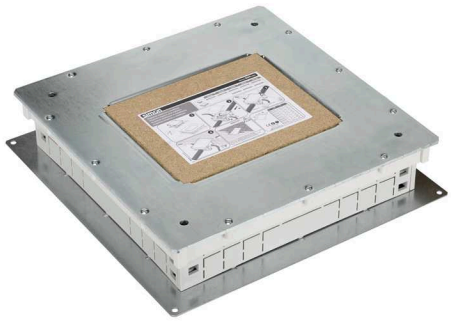

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Aluminio

MATERIAL
Acero

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Cubeta, tapa protectora, tornillería de fijación al suelo y manual de instalación

CLASE ETIM
EC000114

OBSERVACIONES
Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 6 elementos en acabado gris (ref.52050003-035) o en acabado grafito (ref.52050003-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN
6, 8 y 12 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
363 x 363 mm

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL
4

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101766

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.45

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
5.45

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8421053101766

PESO BRUTO EMBALAJE
0

ALTURA EMBALAJE
375

LONGITUD EMBALAJE
370

PESO NETO EMBALAJE
5.45

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.111

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
80

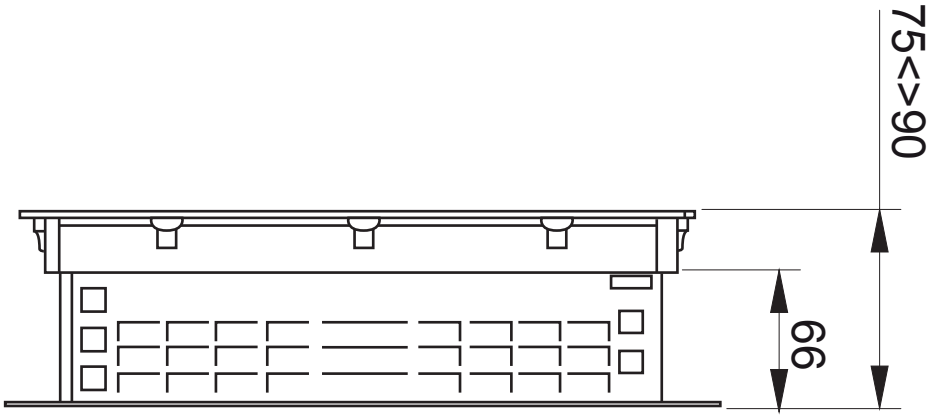
75<>90
66

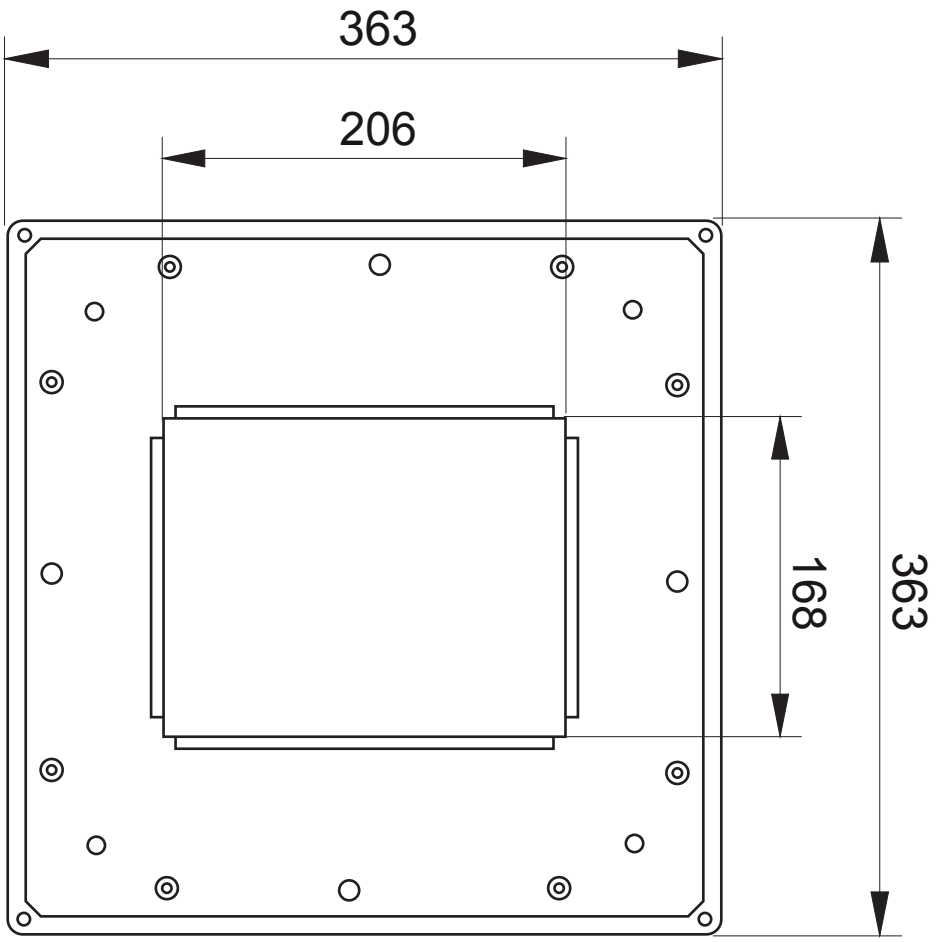
363
206
168
363

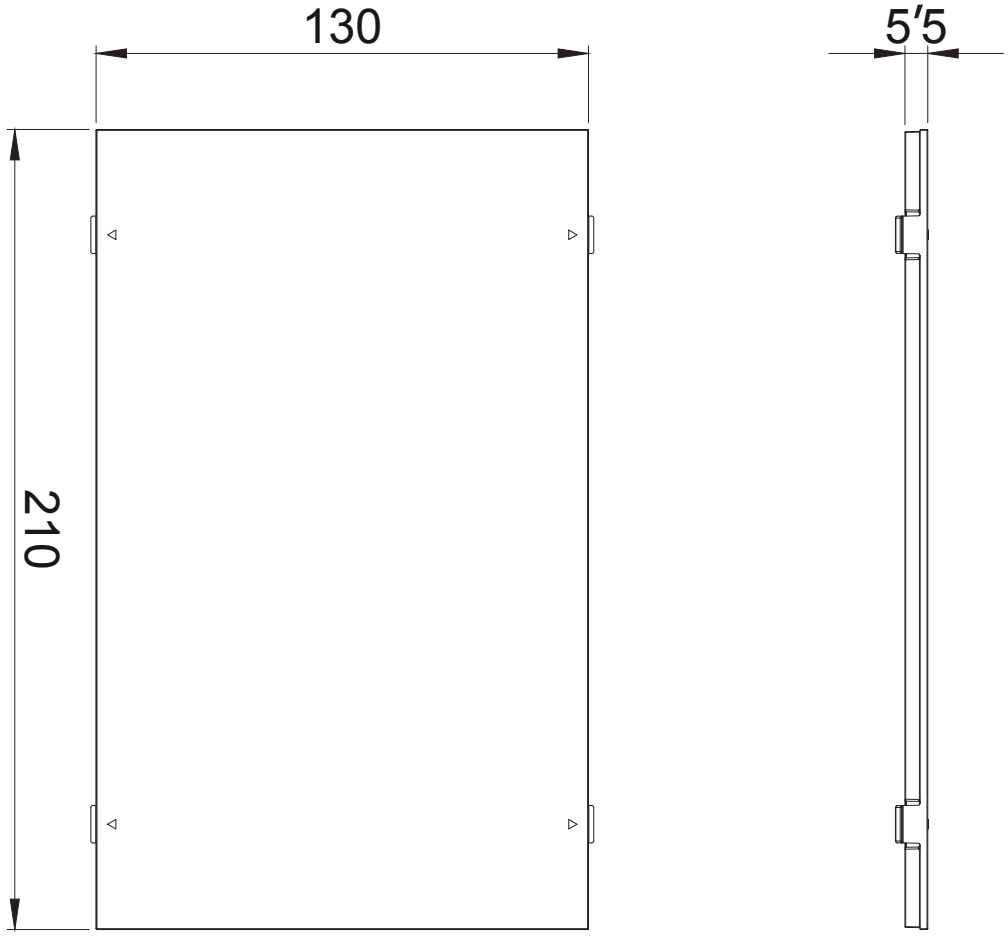
130
5′5
210