

Downlight ARCH Trimless Redondo 4000K Flood Blanco

REF. 91563002-400



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight orientable 360° en eje horizontal y 25° en eje vertical. Formato circular de la familia ARCH de SIMON con temperatura de color estable de 4000K optimizada para una eficaz iluminación general o de acento en espacios comerciales, escaparatismo, y otros espacios de interior y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación trimless mediante accesorio X-Less de SIMON. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio inyectado con acabados en blanco SIMON RAL 9016. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. La luminaria consta de un cuerpo de aluminio, óptica especialmente desarrollada para ARCH y un difusor con geometría propia que otorgan una estética y calidad distintiva en el mercado. Ángulo de apertura de 36° y utiliza una fuente de luz LED de 9W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 4000K con un CRI>80. Equipo no incluido.

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

116x224x171 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

RAL

9016

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CRI

80

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

No

CLASE ELÉCTRICA

II

L70 (°C)

100000h a 25°C

L90 (°C)

30000h a 25°C

TIPO DE COLOR

CW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

LÚMENES (LM)

900 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ÓPTICAS

Flood 36°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Clase II


FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9


POTENCIA (W)

9 W

MAINTENANCE ICONS



PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

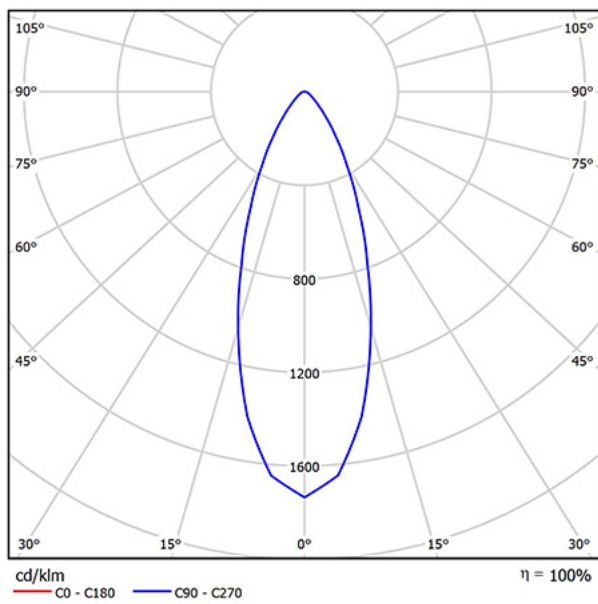

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

NORMATIVA

MARCADO EAC

Sí

MARCADO ECORRAE

No


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8436547035991	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.719	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4528125
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8436547035991	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.99
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 2.475	ALTURA EMBALAJE 116	PESO NETO EMBALAJE 0.719
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO DMQ	ANCHO EMBALAJE 171	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.9	LONGITUD EMBALAJE 224	