# Plaque plate voix et données pour 1 éléments avec cache anti-poussière et 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP blanche Simon K45

RÉF. **KB96F/9**

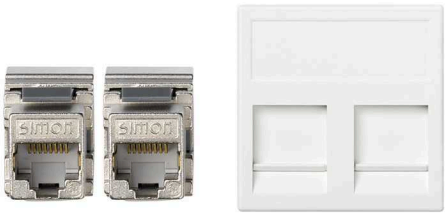

# INFORMATION DE BASE

## DESCRIPTION

Versatility, innovation and the maximum functionality in the plate of voice and data flat plate with dust cover with 1 element and 2 RJ45 category 6 FTP connectors of the Simon K45. With finishes in a intense tone snow white, the flat base plate K45 is the best and most efficient solution to give your space of speed and quality in the transmission of data. For the assembly of the flat base plate in White of K45, you must use the MD module corresponding to the connector chosen. The design is concerned, it is suitable for installation on the surface-mounted or recessed, horizontal or vertical; in need to this last, 90 ° positioner (ref.K66) to guide and adapt the complete integration of the set in the space. Made of halogen-free thermoplastic, guarantees the security against fire and reaches temperatures of installation of -5ºC and 60 ° C Security, innovation and functionality in the Simon K45 range.

## FINITION

Blanc

## COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière et connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP

## CLASSE ETIM

EC000018

## REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
22-24 AWG câblage

### CONNEXION RJ45
Avec outil d'insertion

### CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR
Catégorie 6 FTP

### CONNECTEURS RJ45
Inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

### FORMAT
RJ45

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES
demi

### TYPE DE PLAQUE
Plate

### RAL
9003

### MODULE ADAPTATEUR RJ45
Livré avec plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSION
Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
3891888.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.08

POIDS NET DU PRODUIT
0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436047921

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
112.00

LARGEUR EMBALLAGE
117.00

LONGUEUR EMBALLAGE
269.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3524976.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.56

POIDS NET EMBALLAGE
0.84

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM