Caja de pared de superficie para 1 elemento doble aluminio Simon 500 Cima

REF. **51000001-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima presenta el modelo de caja de pared 51000001-033, apto para superficies y entornos de trabajo ideales para cerrar de forma profesional todo tipo de instalaciones. Se trata de un elemento para ser fijado sobre pared en distintas superficies, presenta color y tonalidades en blanco, material de plástico y acabados en aluminio conformando un gran equilibrio técnico y estético. Su capacidad termoplástica minimiza el riesgo en situaciones de altas temperaturas y emisiones de humo, garantizándose los mínimos de seguridad y certificación profesional. Dimensiones de 97 x 167 x 59 mm y una profundidad de 50 mm, posibilita una capacidad de 2, 4, 6, 8 y 12 elementos. La serie Simon 500 posibilita la compatibilidad con otros modelos Cima facilitando el montaje y la fijación de distintos elementos para una perfecta consolidación de todo tipo de arquitecturas y sistemas eléctricos.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Opcionalmente se puede atornillar el bastidor en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
4

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
1

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 50 MM
0

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 40 X 80 MM
0

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
4

VERSIÓN
1 elemento doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053091609

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.27

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053091609

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
100.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

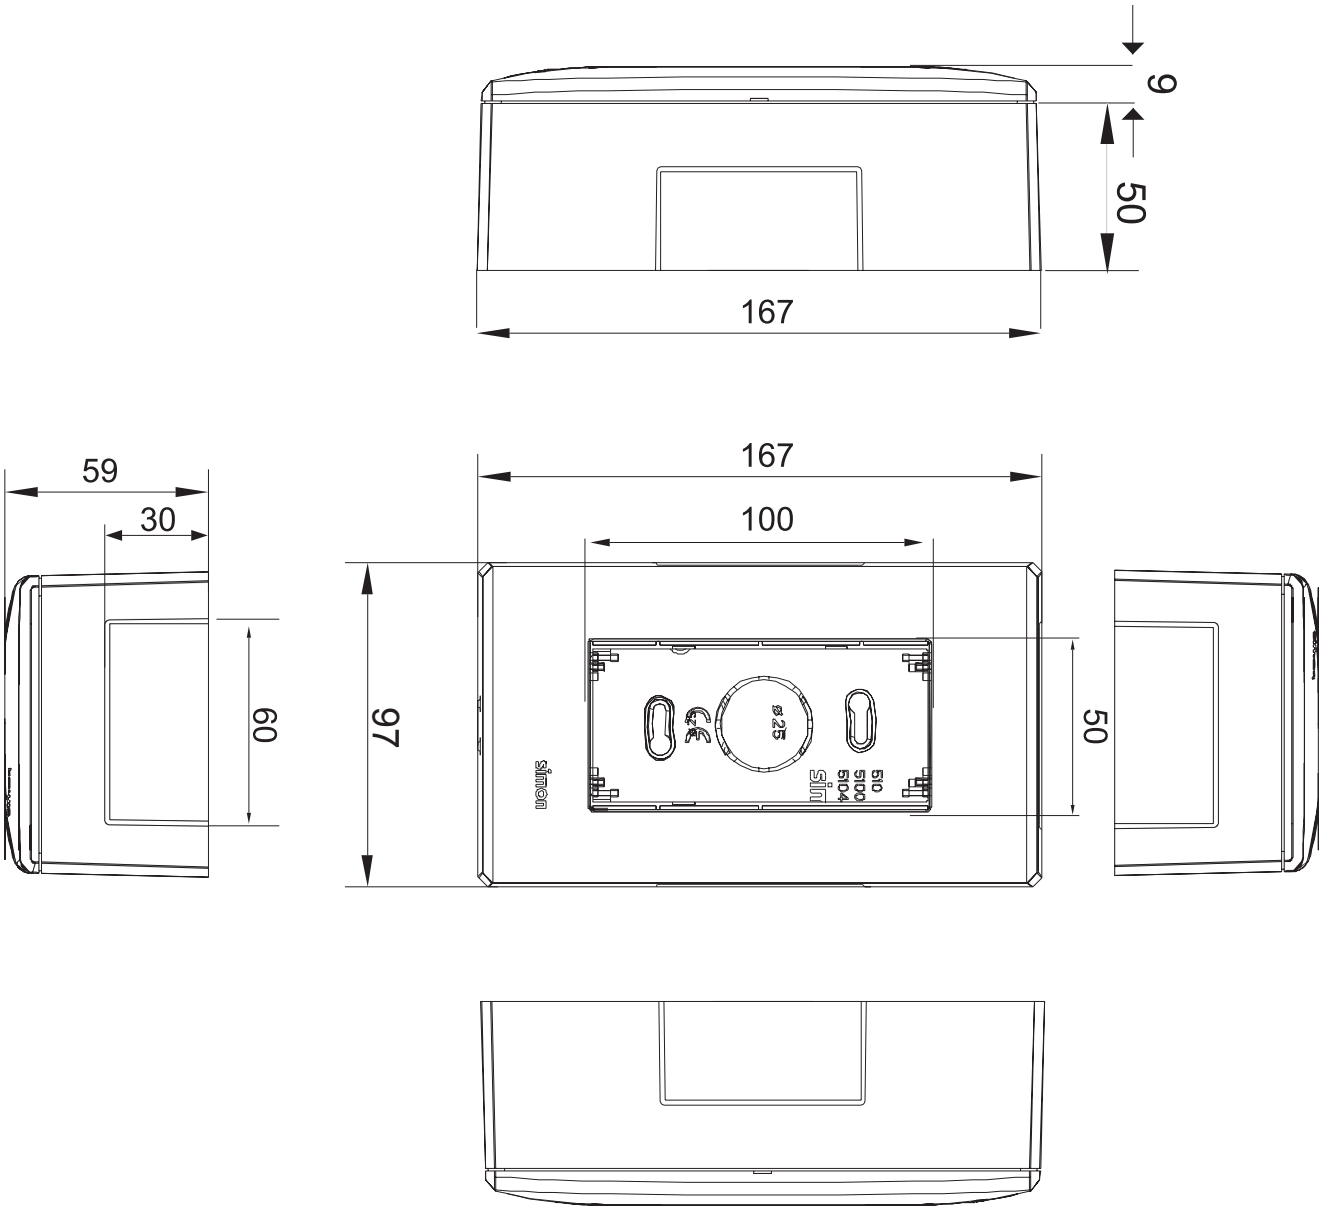
VOLUMEN EMBALAJE
1.27

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
50
167
59
30
60
167
100
97
50
ø 25
simon
510
5100
5104
Sim