


Interrupteur unipolaire noir mat 10 AX 230 V~ à touche étroite avec voyant lumineux intégré Simon 270

RÉF. 20001102-098

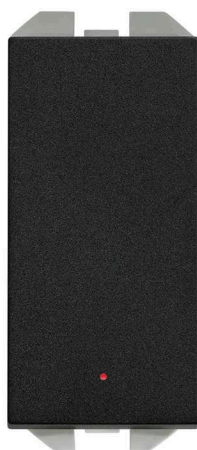

INFORMATION DE BASE

FINITION

TYPE DE BASCULE

Étroit

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

10 AX

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

RAL

9005

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053287163	0.00	262.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053287170	713098.50
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	10	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	47.75	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	57.00	0.01
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

