Pulsador 10 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 28

REF. **26160-39**

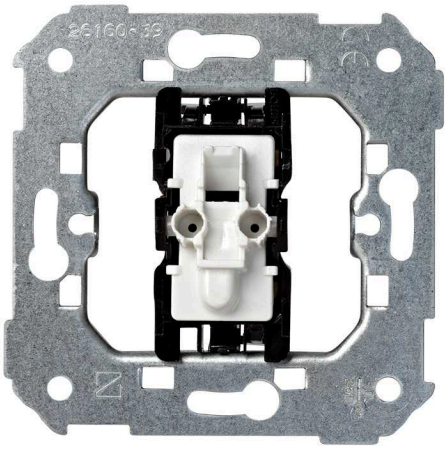

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este mecanismo de mando pertenece a la serie de productos Simon 28. Se trata de un pulsador para aparatos con corriente de hasta 10 amperios de intensidad y 250 voltios. Destaca por su sencillo sistema de embornamiento rápido. El pulsador lleva incorporado un indicador luminoso que le da al mecanismo un toque moderno y actual. Pero los productos Simon ofrecen gran versatilidad. En ese sentido, si se quiere sustituir el indicador luminoso se podrá hacer combinándolo con el producto con referencia 31802-31. El funcionamiento del pulsador es sumamente sencillo y lo hace de forma basculante. Así, es un dispositivo altamente interactivo e intuitivo para el usuario. Simon se caracteriza por sus productos de gran calidad. Esto lo consigue utilizando en su fabricación los mejores materiales del mercado. En este caso, el pulsador está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico sin halógenos. Esos materiales le dan gran resistencia frente a elevadas o bajas temperaturas, de manera que el producto continúa funcionando de forma óptima. Además, es capaz de soportar agresiones externas como arañazos o golpes.

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 28

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
15

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053015322

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.52

PESO NETO EMBALAJE
0.52

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

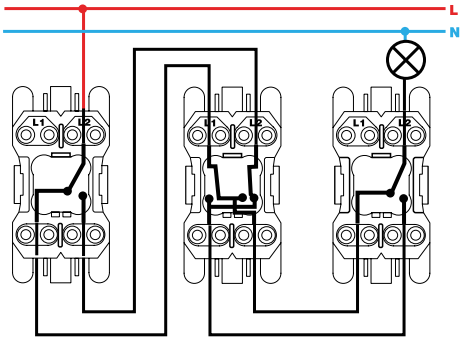

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

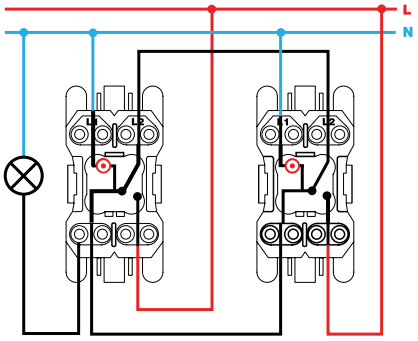

Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

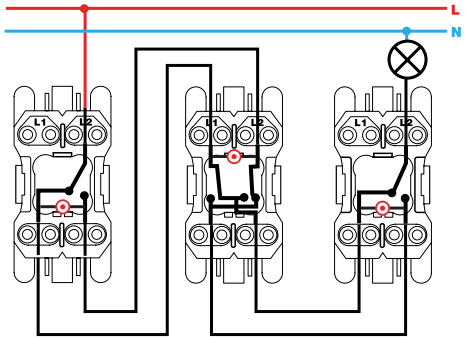

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX