


Conector USB 2.0 tipo A aluminio Simon 270

REF. 20000090-093

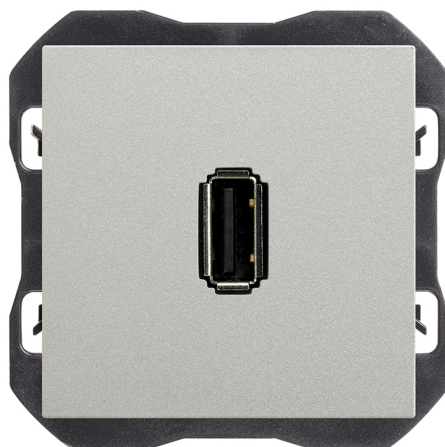

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector USB 2.0 tipo A de la serie Simon 270, para la transmisión de datos en instalaciones residenciales y comerciales. Para distancias mayores requiere amplificador de señal o el uso de un cable autoalimentado. Fabricado en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Aluminio mate

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC000018

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector USB, tapa y hoja de instrucciones

OBSERVACIONES

Para distancias mayores requiere amplificador de señal o el uso de un cable autoalimentado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR

USB

FORMATO

USB

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

RAL

9006

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

35

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

CARACTERÍSTICAS USB

v2.0

TIPO DE PUERTO USB

A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA


3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053264560	0.05	55.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.05	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	242000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053264560	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	80.00	0.05
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	55.00	KGM

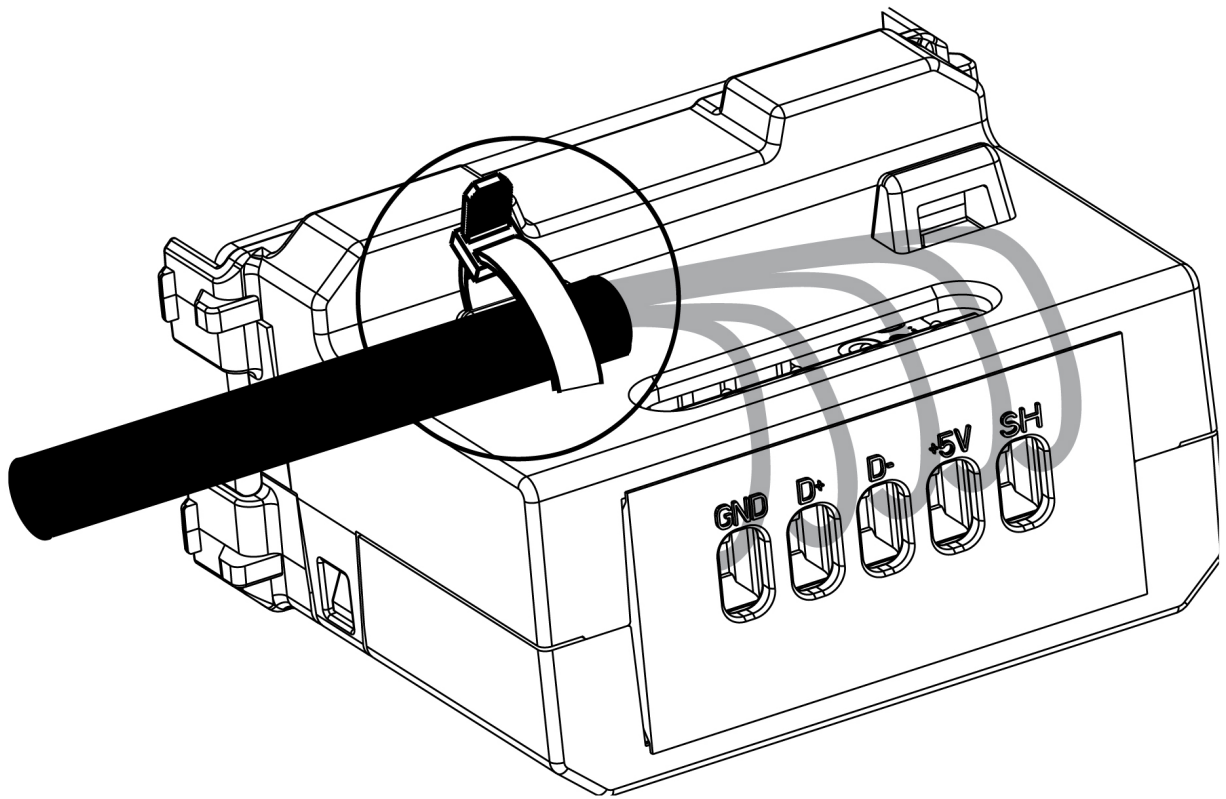

GND - 

D +

D -

R - Derecha / Direita / Droit / Right

+5V - VBUS (5V)

SH - Malla /Shell

