


# Conmutador 10 AX 250V~ com sistema de conexão de terminais rápido Simon 75

REF. 75201-39

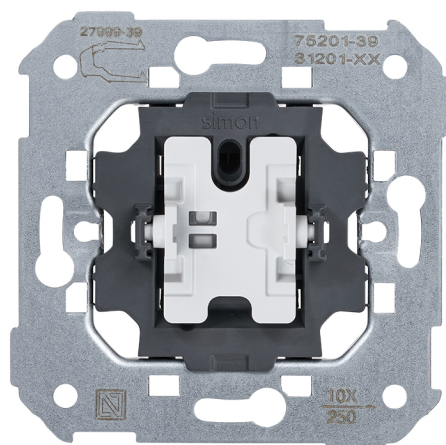

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Conmutador com uma intensidade de 10 AX e uma potência de 250 V~ incluindo um sistema de conexão de terminais rápido que permite uma fácil, confortável e rápida instalação do elemento, isso é graças à compatibilidade que tem com os mecanismos da série Simon 77, graças a isso você poderá ter o elemento instalado em questão de minutos, sem perder um segundo a mais, simplesmente terá que inserir e apertar o mecanismo para que fique corretamente instalado. O elemento da série Simon 75 tem ainda a possibilidade de implementar função sinalizadora por meio de suporte sinalizador e tecla com visor. O conmutador é fabricado com os melhores componentes metálicos com isolamento termoplástico livre de halógenos, com o que você adquire um elemento com a melhor qualidade possível para render em diferentes intervalos de temperatura.

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon  
82 Conceito e Simon 82.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

### CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                                                     |                               |                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DISPONÍVEL NO MERCADO<br>CE                         | INTENSIDADE (A)<br>10 AX      | FAIXA DE TEMPERATURA DE<br>OPERAÇÃO (°C)<br>5 - 40 °C        |
| SECÇÃO DE CABO PERMITIDA<br>(MM)<br>De 1,5 a 2,5 mm | CLASSIFICAÇÃO IP<br>IP21      | DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)<br>40                               |
| NÚMERO DE CONTATOS<br>3                             | VINCULÁVEL<br>Não             | FAIXA DE TEMPERATURA DE<br>ARMAZENAMENTO (°C)<br>-25 - 50 °C |
| NÚMERO DE ELEMENTOS<br>POSSÍVEIS<br>1 elemento      | TIPO DE MECANISMO<br>Pivoting | VERSÃO<br>Individual                                         |
| FREQUÊNCIA<br>50 Hz                                 | MONOBLOCO<br>Não              | TENSÃO (V~)<br>250 V~                                        |
| FUNÇÃO INDICADORA<br>Não                            | TENSÃO NOMINAL (V~)<br>250 V~ | NÚMERO DE CABOS<br>3                                         |

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

|                                                |                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DESCASCAMENTO NECESSÁRIO<br>DO CABO (MM)<br>15 | REMOÇÃO DA TAMPA<br>Unicamente com ferramenta          | TIPO DE INSTALAÇÃO<br>Apto para superfície e para<br>encastrar |
| GARRA<br>Simon 27                              | INSTALÁVEL EM CAIXA DE<br>JUNÇÃO EMBUTIDA<br>Universal | TIPO DE CONEXÃO DO<br>TERMINAL - FUNÇÃO 1<br>Rápido            |

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255834

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053003589

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.58

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

