

## Adaptador para entrada de minicanal de 20 x 50 mm blanco Simon 500 Cima

REF. 51020900-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Derive el cableado necesario sin necesidad de obra, con el adaptador para entrada minicanal de 20 x 50 mm de la colección Simon 500 Cima para cajas fijadas en pared. Con unos acabados en intenso tono blanco, este adaptador es apto para su instalación en envoltentes de pared de superficie, aunque debe tener en cuenta que, en caso de necesitar adaptar la entrada a minicanal de 20 x 30 mm, debe utilizar su adaptador específico (referencia 51010900-030). Compuesto por materiales aislados con termoplástico libres de halógenos, evita la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio; alcanzando un intervalo de temperatura de instalación de -5°C a 60°C. Con una dimensión de 61 x 30 mm y una profundidad de 16 mm, el adaptador de Simon 500 Cima es garantía de seguridad, funcionalidad, innovación y elegancia para cualquier zona de trabajo.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes de pared de superficie Simon 500 Cima

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador para entrada de minicanal de 20 x 50 mm

### CLASE ETIM

EC002328

### OBSERVACIONES

En caso de tener que adaptar la entrada a una minicanal de 20 x 30 mm deberá utilizar la referencia 51010900-030

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Adaptador disponible para 2 tamaños de minicanal: 20 x 50 y 20 x 30 mm.

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RAL

9003

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante alojamiento del adaptador en las ranuras de las entradas repartidas por el perímetro de la caja de pared de superficie seleccionada (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en envoltentes de pared de superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053092354

### VOLUMEN EMBALAJE

0.329

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

57

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.005

### ANCHO EMBALAJE

76

### PESO NETO EMBALAJE

0.05

### PESO NETO DEL PRODUCTO


0.005

### LONGITUD EMBALAJE

76

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

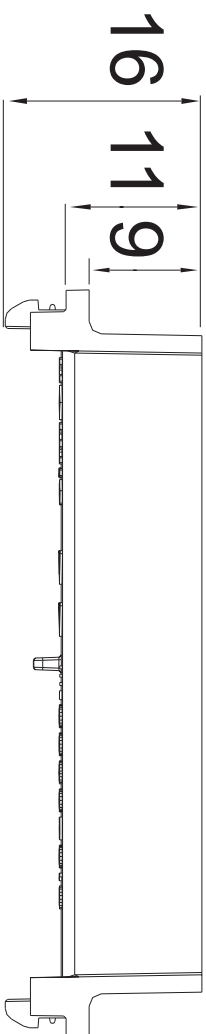

61

