Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 6A FTP grafite Simon 500 Cima

REF. **50001086-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon, sempre à vanguarda das mais altas tecnologias, oferece em sua gama Cima 500, placas que admitem a Categoria 6A, FTP. Isto é cabos para a transmissão de dados e sinais analógicas e digitais, especiais para instalações domóticas. Os cabos são uma avançada tecnologia para transmitir dados a alta velocidade. Proporcionam umas excelentes características que superam os requerimentos da Cat 6 geral, obtendo valores de rendimento muito superiores aos cabos existentes no mercado para esta categoria. Simon garante através destes sistemas, uma conetividade muito acima do existente, e estão preparados para o futuro, sua ampliação e sua modularidade de acordo com cada necessidade. Esta é uma Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira de 1 elemento com 2 RJ45 categoria 6A FTP. Acabamento grafite Simon, gama 500 Cima, categoria 6A FTP. Compatível com conetores RJ45 de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envolventes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 54 mm. Admite Cablagem 22-24 AWG. Componentes metálicos com isolamento Termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Resistente à corrosão e a mudanças na temperatura (-5 a +60º C). Fácil manutenção. Limpar com um pano suave e seco. Recomenda-se não utilizar detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó, 2 RJ45 de categoria 6A FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Cablagem 22-24 AWG

CONEXÃO RJ45
Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR
categoria 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053097595

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
224.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

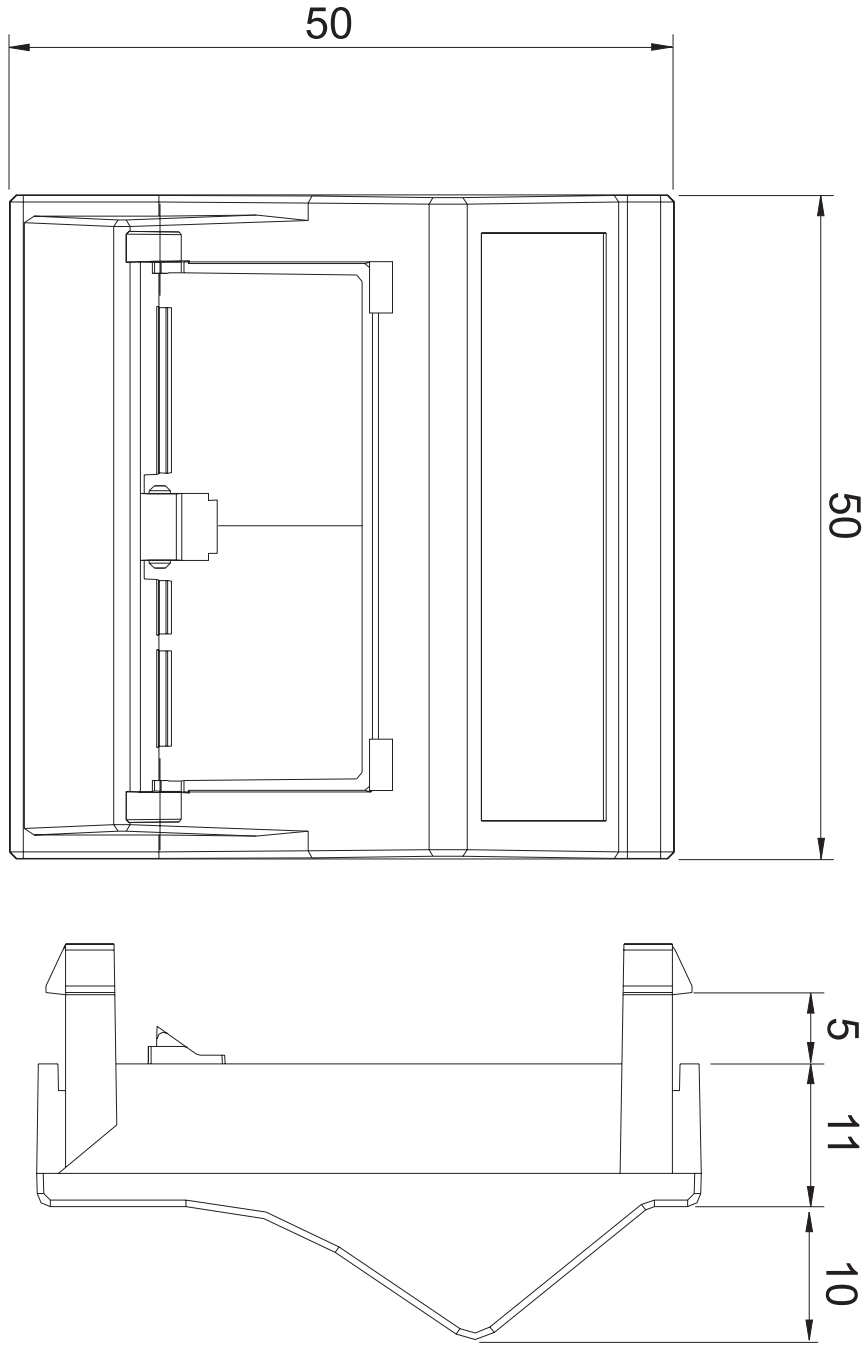
VOLUME EMBALAGEM
0.05

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.46

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


50
50
5
11
10