

Pulsador monobloc con grabado campana 10 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo blanco Simon 73 Loft

REF. B5073150



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñado para instalación en superficie o en canal con el mínimo grosor, el pulsador monoblock con una sutil campana grabada de la colección Simon 73 Loft, aporta al espacio la máxima funcionalidad en un diseño compacto de líneas sobrias y estilo minimalista. Con acabados en blanco, incluye funcionamiento basculante y es compatible con fuentes de alimentación de 250 Voltios y 10 Amperios de intensidad y con amplitud modular (10:00 AM). Compuesto por materiales metálicos con aislamiento de termoplástico libre de halógenos y embellecedores de termoplástico, protege la estancia en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas que oscilan entre los -25 y los 50 °C. Diseñado para instalación con embornamiento a tornillo unido a la versatilidad de poder adaptarse a superficie y a canal, y su dimensión de 75 x 75 mm, logran que su diseño de líneas sobrias minimice el impacto visual aportando la sensación de tener un menor tamaño.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

MONOBLOQUE

Sí

VERSIÓN

Individual

INTENSIDAD (A)

10 A

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

13

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

NORMATIVA

GARANTÍA


3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852013824	0.10	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	6175000.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	18412852013821	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	10	1.04
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
6175000.00	250.00	1.04
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	190.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.10	130.00	

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches

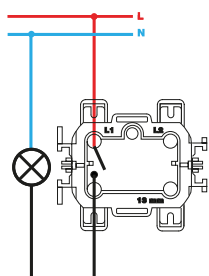


Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39

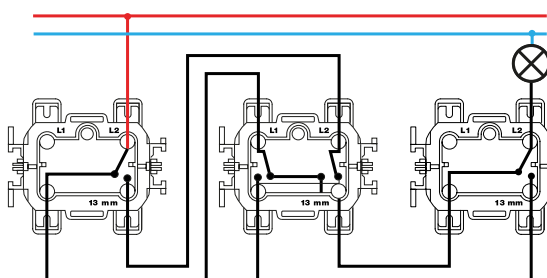


Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39