


Prise schuko avec double chargeur USB C + C 20W Simon 75

RÉF. 7541432-039

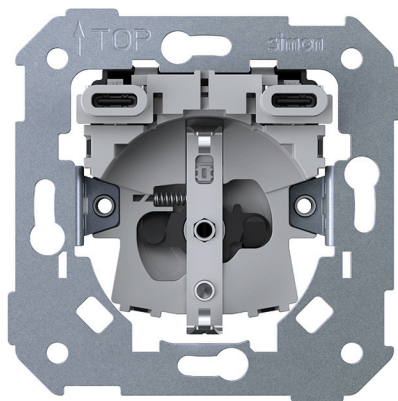

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise schuko avec chargeur USB double type C+C intégré, idéale pour combiner prise de courant et charge rapide d'appareils électroniques en un seul mécanisme. Cette prise schuko avec USB C permet d'alimenter des équipements électriques et de charger directement des smartphones, tablettes et appareils compatibles avec Power Delivery (PD) sans besoin d'adaptateurs supplémentaires. Elle incorpore une prise schuko 16 A 250 V~ 50-60 Hz et deux ports USB type C avec sortie 5, 9, 12, 15 et 20 Vdc, offrant une charge optimisée selon le profil de l'appareil connecté. Solution parfaite comme prise avec chargeur USB encastrable dans les logements, bureaux, hôtels et espaces commerciaux où des points de charge modernes et fonctionnels sont nécessaires. Système de connexion par connexion à vis, acceptant une section de conducteur de 1,5 à 2,5 mm². Mécanisme encastrable dans une boîte universelle occupant 1 élément, adapté pour une installation en saillie ou encastré en position horizontale. Degré de protection IP20 et rigidité diélectrique de 3750 Vac. Plage de température de fonctionnement de 0 à 35 °C. Compatible esthétiquement et mécaniquement avec la série Simon 75 et cadres compatibles, permettant d'intégrer une prise avec USB type C au design professionnel dans tout projet électrique.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Le mécanisme comprend la fonction de protection enfant.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS	CONNECTABLE	INTENSITÉ USB (A)
2	Oui	1,6 A
TYPE DE CONNECTEUR	PUISSANCE MAXIMALE (W)	TYPE DE PORT USB
Schuko,USB C	4000	C
NOMBRE DE CONTACTS	MONOBLOC	POWER DELIVERY USB
3	Non	Oui
FORMAT	TENSION NOMINALE (V~)	CHARGE RAPIDE USB
Schuko,USB C	230 V~	Oui
FRÉQUENCE	TYPE DE PLAQUE	TENSION USB (V~)
50 - 60 Hz	Plate	5/12 V~
FONCTION INDICATEUR	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)	TENSION (V~)
Non	45	230 V~
INTENSITÉ (A)	CARACTÉRISTIQUES USB	NOMBRE DE FILS
16 A	2 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W ; 1 USB = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 2,2 A 19,8 W / 12,0 VDC 1,7 A 20,4 W	3
CLASSIFICATION IP		
IP20		

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)	GRIFFE	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
10	Simon 75	À vis
	RETRAIT DU COUVERCLE	
	Avec outil seulement	

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053438824	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.10	LONGUEUR EMBALLAGE 76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.08	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053438824	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.08
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 76.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

