


Botoneira Custom 4 funções controlo de iluminação e persianas com acoplador LON e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. 8000654-030

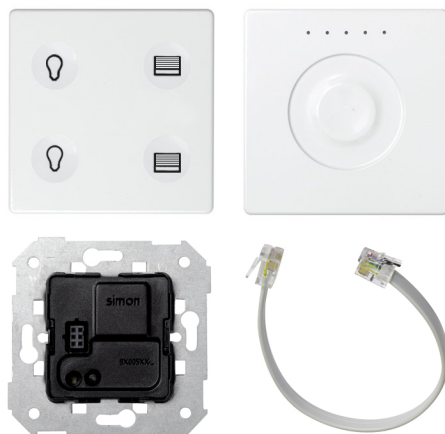

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Custom de 4 funções com controlo de iluminação e persianas, em cor branco, da série Simon 82 Sense e que conta com acoplador LON e Slide Controlo. As suas dimensões são de 55x55 mm e cumpre com as normas europeias EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2. Esta botoneira é fabricada em componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, que são materiais muito fáceis de limpar já que só precisarás um pano suave e ligeiramente humedecido em água com sabão, sem ter que recorrer à utilização de panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro. Conta com um ligação de bornes de parafuso e admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 mm e pode-se colocar em lugares com uma temperatura situada entre os 0 aos 45°C, ainda que pode suportar temperaturas extremas de 25 a 70°C. Seu ligação de bornes é a parafuso e admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 mm e permite a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa livraria.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

CLASSE ETIM

EC000205

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
12

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
44,1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
24 Vdc

PROTOCOLO
LonWorks

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128862	0.17	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.80
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128862	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.17
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.17	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	