Projecteur Simon Drop mini 3000 K Flood Gradateur embarqué Blanc

RÉF. **91891612-300**



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS
Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

APPLICATION
Contract,Domestique,Hôtel,Office,Retail

CLASSE ETIM
EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)
48 V~

RAL
9016

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
3000 K

CONTRÔLE
On board dimmer

DIRECTIONNEL
Oui

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
III

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
A+

L70 (°C)
150000h à 25°C

L90 (°C)
40000h à 25°C

TYPE DE COULEUR
NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
Jusqu'à 18 lm/W

LUMENS (LM)
1020 lm

NOMBRE DE LUMINAIRES
1

ELLIPSES DE MACADAM
< 3 Step MacAdam

OPTIQUES
Flood 31°

PUISSANCE (W)
13.5 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI 90

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

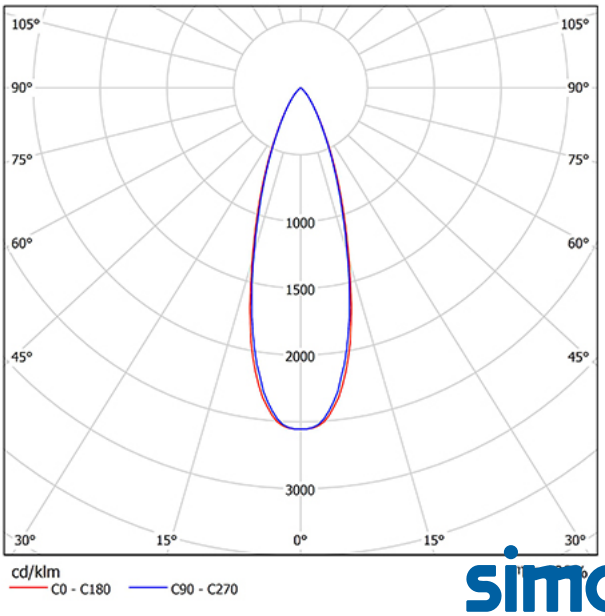

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Plafonnier

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC
Non

MARQUAGE ECORRAE
Oui

GARANTIE
5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8436547049530

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.58

POIDS NET DU PRODUIT
0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8436547049530

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
83.00

LARGEUR EMBALLAGE
180.00

LONGUEUR EMBALLAGE
298.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4452120.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.44

POIDS NET EMBALLAGE
0.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM