


Interrupor eletrônico Simon iO de tecla estreita cobre Simon 270

REF. 21001201-091

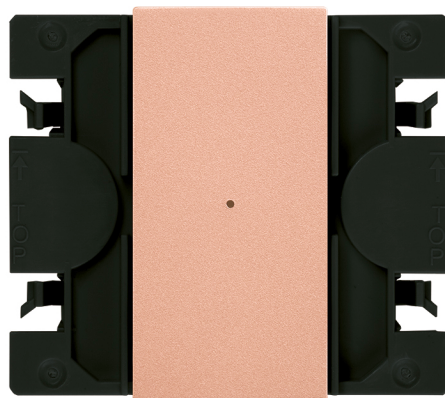

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Um espaço está tão vivo quanto as pessoas que nele habitam. Torne a sua casa conectada e crie os seus ambientes de luz preferidos para cada momento do dia com os interruptores conectados Simon 270 iO. Com o interruptor 270 iO, controle remotamente a iluminação da sua casa e escolha se deseja sinalização luminosa com o piloto LED. Ganhe conforto e poupança simplesmente ligando o interruptor ao Wi-Fi da sua casa. Ao adicionar um cabo neutro à saída de cabos do interruptor convencional, pode mudar para o interruptor 270 iO e desfrutar das vantagens de uma Casa Inteligente. Uma pequena alteração na sua instalação, sem necessidade de cablagem de barramentos ou quadros domóticos. Também pode instalar até 20 dispositivos sem HUB e vinculá-los aos seus assistentes de voz Hey Google ou Amazon Alexa para gerir a luz com comandos de voz. Expanda funcionalidades com o HUB, complementando a experiência com sensores e programações horárias. Visite a Casa da Luz da Simon, em Madrid ou Barcelona, e inspire-se com todas as possibilidades. Comece hoje mesmo a criar a sua casa inteligente. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Cobre

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

TIPO DE BALANCIM

<https://www.simonelectric.com/estaticos/Simon%20Productos/fotosClientes/00/00/04/16/24/21001201-091.jpg>

COMPATIBILIDADE

Espeelho Simon 270

CLASSE ETIM

Clientes 00/00/04/16/24/21001201-EC001590

OBSERVAÇÕES

Requer cablagem com neutro. Suporta carga com tecnologia LED até 500W 230VAC 50Hz. Para completar a instalação do produto, é necessário utilizar um suporte múltiplo e uma moldura da série 270. Disponíveis em vários acabamentos. Recomenda-se escolher uma moldura da mesma cor do interior selecionado para criar um conjunto monocromático.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TAMPA
Estreita

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 AX

NÚMERO DE INTERRUPTORES
1

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

RAL
1035

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 75 °C

TENSÃO (V~)
127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053277584	0.07	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053277584	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.07
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.07
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.07	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet