


Pulsador de tirador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. 27153-62

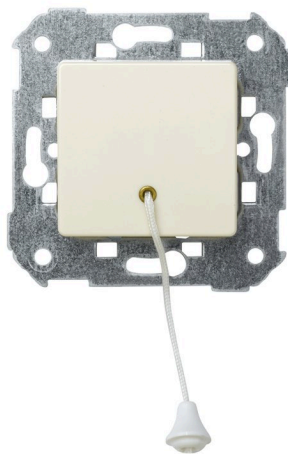

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este pulsador de tirador 10 A 250V~ es de color marfil y tiene sistema de embornamiento rápido. El artículo no incluye grabado de ningún tipo y es apto para superficie y empotrar. Tiene unas dimensiones de 45x45 mm y ha sido confeccionado en línea con la normativa vigente. Contiene complementos metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos. Además, posee un embellecedor fabricado en plástico termoestable para completar el mecanismo. Este pulsador basculante pertenece a la serie Simon 27 Play. Se trata de una colección que destaca por sus dispositivos funcionales y totalmente personalizables y provistos de todo tipo de funciones electrónicas. La serie es una de las más revolucionarias de Simon y aterriza para hacer fácil lo difícil sin perder de vista la estética. Para la limpieza del dispositivo, utilice un paño de textura suave y que esté seco. Evite los limpiadores que contenga cloro.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Se recomienda delimitar el color del marfil

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pull cord

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

TENSIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD (A)

10 A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y
Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61058-1-1:2016 | EN 61058-1-2:2016 | EN 61058-2-1:2011 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251645	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 223.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3.02
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053081488	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.63
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 82.00	PESO NETO EMBALAJE 0.63
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 165.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM