


Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 8 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. 52053104-038

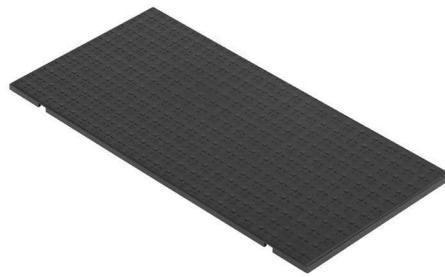

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proteger las instalaciones eléctricas con elementos innovadores es el objetivo de los accesorios incluidos en la serie Simon 500 Cima. Esta premisa la cumple a la perfección la Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro con ocho elementos en acabado grafito de la serie Simon 500 Cima, un elemento que incluye elemento opcional para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo. Con unas dimensiones de 118 x 247 x 5 mm, esta tapa permite cambiar la imagen de nuestras estancias de manera sencilla. Su instalación se realiza en suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro. Ha sido diseñada con termoplástico libre de halógenos componen su estructura, material que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

7021

VERSIÓN

8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8421053101551

VOLUMEN EMBALAJE
3.525

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

ALTURA EMBALAJE
75

PESO BRUTO EMBALAJE
0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.136

ANCHO EMBALAJE
165

PESO NETO EMBALAJE
1.36

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.136

LONGITUD EMBALAJE
290

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

