


Détecteur de présence avec angle de couverture de 180° et portée approximative de 9 mètres Simon 75

RÉF. 75343-39

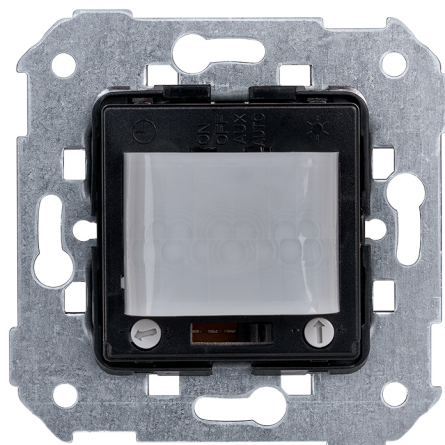

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La Série Simon 75 se distingue par ses mécanismes de contrôle et de régulation de la lumière. L'un des plus demandés est le Détecteur de présence avec un angle de couverture de 180°, qui a une portée d'environ neuf mètres et un temporisateur de désactivation de 4 à 10 secondes. Son installation se fait avec une connexion par vis et ne doit pas être installée avec des poussoirs lumineux. La simplicité de son fonctionnement, sans renoncer à un design innovant, en fait l'un des leaders des installations adaptées à l'encastrement de son secteur. Une série de composants électroniques avec un isolant thermoplastique sans halogènes de première qualité ont été utilisés pour sa fabrication. Valable pour les charges suivantes : incandescence et halogènes 2600W, halogènes avec transformateur électromagnétique 650 VA, halogènes avec transformateur électronique 550 VA, fluorescence 520 VA, petits moteurs 3 A et lampes Dulux 100W (max. 4 lampes).

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82.

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES LED (W)

100 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Détecteur de présence et notice

CLASSE ETIM

EC000133

REMARQUES

Ne pas installer de poussoirs lumineux.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)

0,8 W

NOMBRE DE CONTACTS

5

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES

1

MINUTERIE DE DÉCONNEXION

Entre 4 secondes et 10 minutes

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE
ÉLECTRONIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES
AVEC TRANSFORMATEUR
ÉLECTRONIQUE (W)

550 VA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES
FLUORESCENTES AVEC BALLAST
ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-
10V

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES
FLUORESCENTES (VA)

520 VA

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ
LUMINEUSE (LUX)

De 0 à 1000 lux

CONNECTABLE

Non

COMPATIBLE AVEC BASSE
CONSOMMATION (W)

100 W

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

QUANTITÉ MAXIMALE PAR
CIRCUIT

Sans limitation

MONOBLOC

Non

COMPATIBLE AVEC MOTEURS
(VA)

8 A

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

ALIMENTATION (V~)

230 V~

PORTÉE APPROXIMATIVE (M)

9 m

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)

40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

20 à 75° C

TYPE

IR

VERSION

Simple

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

GRIFFE

Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053086889

POIDS NET DU PRODUIT

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053086889

VOLUME EMBALLAGE

0.33

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.10

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

