


## Kit front para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB y 1 toma R-TV+SAR única blanco brillante Simon 100

REF. 10020304-130

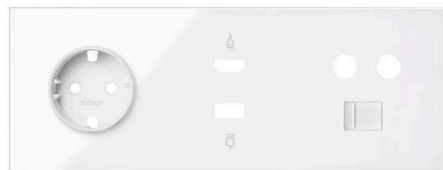

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit en color blanco para 3 elementos con las siguientes funcionalidades: 1 base de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB y 1 toma R-TV+SAT única. A la hora de su instalación, hay que tener en cuenta que el embornado de la base de enchufe schuko se realiza por el sistema de 1 clic, mientras que el resto R-TV+SAT/HDMI+USB es a través de tornillo. Se trata de un kit multimedia que ofrece los principales conectores de TV, conectores de juegos, conectores de música y enchufe. Este Kit pertenece a la serie 100 de Simon, por lo que es compatible con el resto de elementos de esta gama. Para la elaboración de esta pieza se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1 y es apta para comercializarse en la CE. Su instalación puede hacerse en sentido vertical y horizontal. Funciona con un voltaje de 250 V~ y ocupa 3 elementos. Para un correcto mantenimiento y funcionamiento, se debe guardar un intervalo de temperatura de 5 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C para su correcto almacenamiento.

### ACABADO

Blanco brillante

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

3 elementos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146200

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

480295.2

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053146200

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.124

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

25.3

### PESO NETO EMBALAJE

0.124

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

226

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.124

### LONGITUD EMBALAJE

84

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.124

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT