


Toma de corriente duplex 2P+T con seguridad 15A 127V~ cava Simon 82

REF. 82424-44

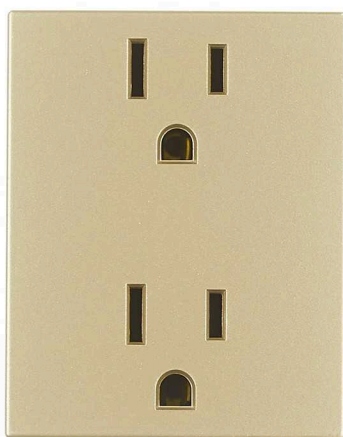

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Como siempre, la serie Simon 82 enfoca su total atención en cubrir las 3 aristas que aseguran funcionalidad, seguridad y diseño.

Un tomacorriente dúplex con dos salidas simultáneas de corriente y 3 módulos para el uso del hogar, posee seguridad para niños lo cual lo hace una alternativa muy atractiva para las casas.

Está fabricado con una aleación de metales que incluyen el cobre, zinc, latón y plomo, con un acabado exquisito de color cava que genera la sensación de lujo en el hogar. Es altamente recomendable combinar este tomacorriente con otros productos de la misma gama cava para generar el efecto de armonía en el diseño que se pretende en los espacios hogareños.

Tiene capacidad para trabajar de forma óptima en corrientes de 15 amperios con voltajes no por encima de 127 Voltios.

Su instalación puede realizarse en la superficie o empotrarse, y su mantenimiento es muy sencillo, necesitando solo de forma esporádica una limpieza externa con un trapo seco.

ACABADO

Cava

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

40.80

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

54.60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

68.60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.15

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

61.25

PESO NETO DEL PRODUCTO

54.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020305055

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

ALTURA EMBALAJE

46.00

ANCHO EMBALAJE

139.00

LONGITUD EMBALAJE

227.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.49

PESO NETO EMBALAJE

436.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


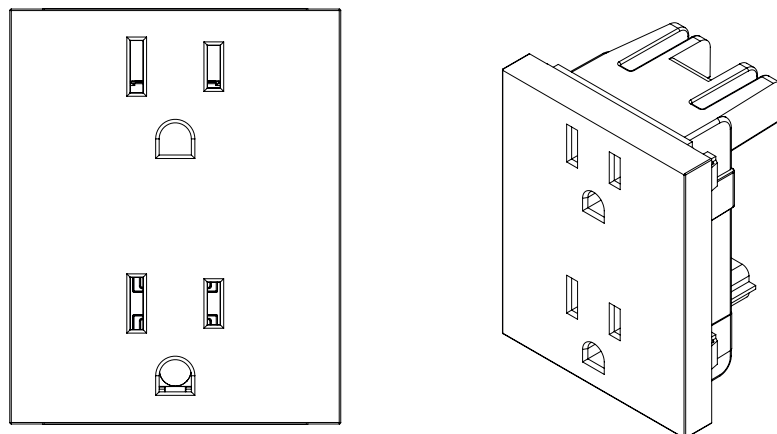


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

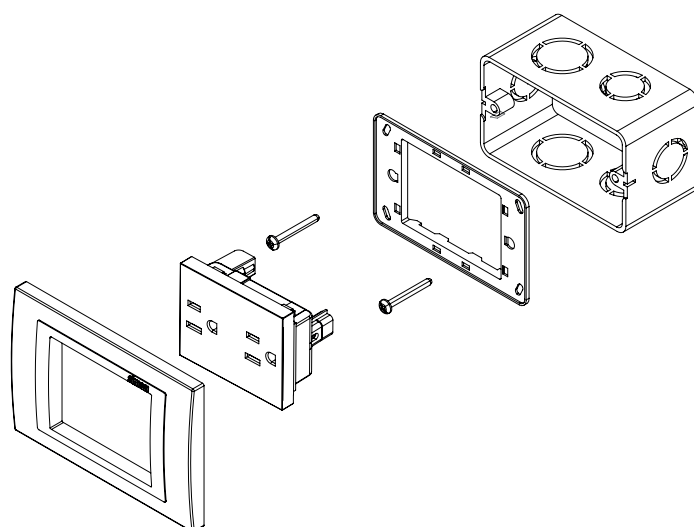