


Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127-220V con embornamiento a tornillo cava Simon 25 Plus

REF. 25422-34

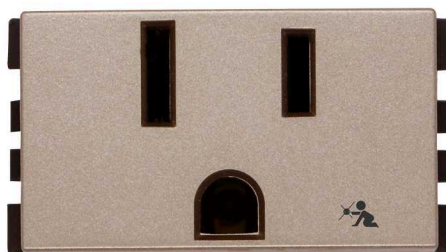

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Cava

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

39.30

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

26.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

26.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506207331532

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.52

PESO NETO EMBALAJE

520.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM