
Plaque plate voix et données pour 1 éléments avec cache anti-poussière et 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP aluminium Simon K45

RÉF. **KB96F/8**

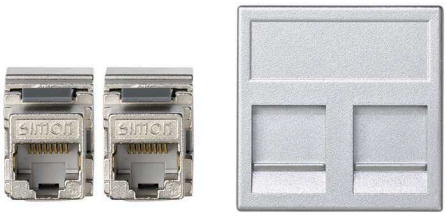

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

In the series Simon K45, we have this plate of voice and data. This is a flat base plate with dust cover, has an element and deux RJ45 connectors, category 6 FTP. With an aluminium finish, it is one of the most aesthetics of the series, it is made of metal components thermoplastically isolated and halogen-free. Therefore guarantees high security during the use. The voice and data plate in aluminium is the individual version with average number of modules. Its connection requires an insertion tool and can be purchased with one or deux connectors. The versatility of this product is extreme. It can be recessed or placed on a surface-mounted, it is also possible to install it in an enclosure vertical. For this last form of installation, it is necessary to use the 90 ° positioner. Its measures lamps the provide great versatility (45 x 45 mm and 42,9 mm depth). The wire cross-section that require is 22-24 AWG. The cleaning and maintenance of the plate it is very easy: You just need to use a dry and soft cloth to prevent damage it.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière et connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
22-24 AWG câblage

CONNEXION RJ45
Avec outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR
Catégorie 6 FTP

CONNECTEURS RJ45
Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

FORMAT
RJ45

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
demi

TYPE DE PLAQUE
Plate

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Livré avec plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436047938

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
112.00

LARGEUR EMBALLAGE
117.00

LONGUEUR EMBALLAGE
269.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3.52

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.56

POIDS NET EMBALLAGE
0.56

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM