Poussoir temporisé de 750 W/VA Simon 82 Detail

RÉF. **75325-39**

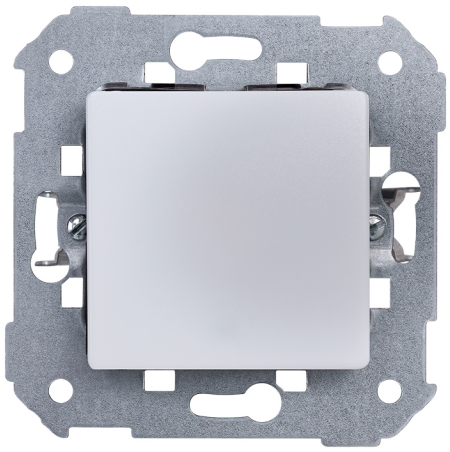

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU
Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ
Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ
Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)
750 VA

COMPATIBLE AVEC BOUTON-POUSSOIR MÉCANIQUE
Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE
Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Poussoir temporisé et notice

CLASSE ETIM
EC000029

REMARQUES
Peut être combiné avec des poussoirs auxilliaires mécaniques

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

FONCTION ACOUSTIQUE
Non

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)
1.3 W

NOMBRE DE CONTACTS
4

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES
1

MINUTERIE DE DÉCONNEXION
Entre 4 secondes et 10 minutes

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE
Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W)
350 VA

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-10V
Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)
460 VA Non compensé

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

CLASSIFICATION IP
IP20

COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)
78 VA

MAINTENANCE

MONOBLOC
Oui

COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)
3 A

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-20 - 75 °C

TYPE
Poussoir

VERSION
Simple

TENSION (V~)
230 V~

NOMBRE DE FILS
3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
10

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

GRIFFE
Incluses

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A12:2011

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053029299

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.10

POIDS NET DU PRODUIT
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053029299

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
57.00

LARGEUR EMBALLAGE
76.00

LONGUEUR EMBALLAGE
76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.10

POIDS NET EMBALLAGE
0.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

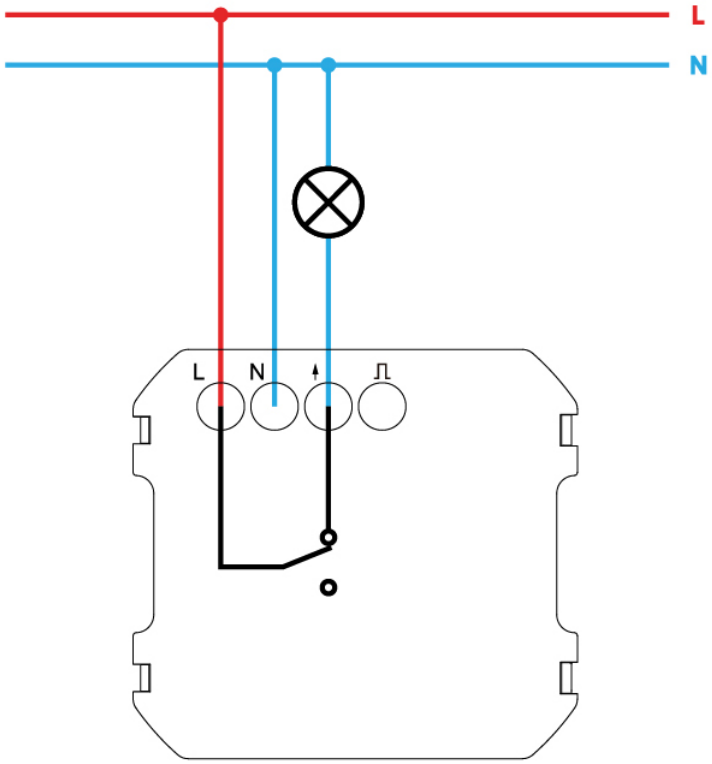
L
N
L
N

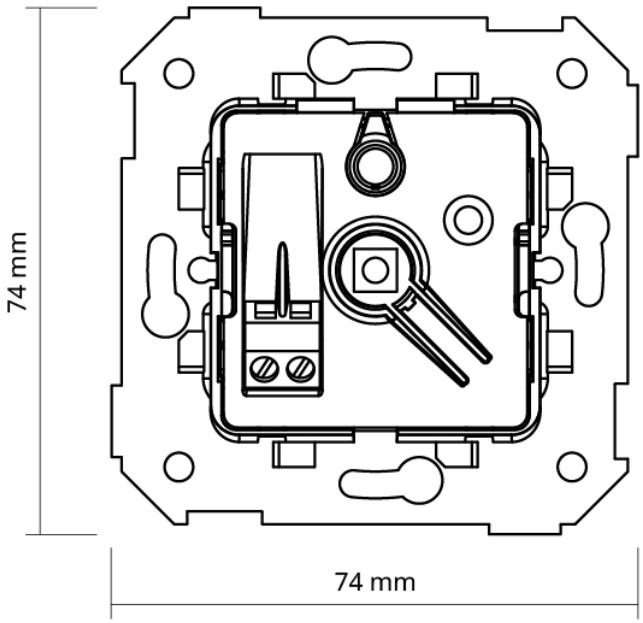
74 mm
74 mm