


**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 Nexans® graphite
Simon K45**

RÉF. K085/14

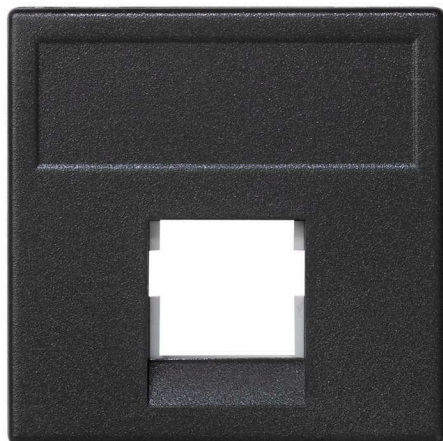

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The plate of voice and data plate without dust cover with 1 element for 1 and 2 RJ45 Nexans ® part of the series Simon K45. This piece, suitable for surface or flush mounting, measuring 45x45 mm and a thickness of 8.5 mm and a stylish finished in graphite. Also, thanks to its composition with halogen-free thermoplastic materials, it guarantees that the flame spread notional is not in the event of a fire, and low toxicity if had smoke. If you want to combine the voice and data plate in vertical enclosures – as mini columns, columns, Teleblock, channels, mechanism holders _ x0085 _ – it is necessary to use the 90° positioner to be able to guide the plate into a vertical position. This collection Simon K45 presents the best solutions of workplace solutions for those who are looking for that your home has all the amenities on the market. And all, thanks to the commitment of a brand like Simon by always offer the latest market innovations.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

FORMAT

RJ45

TYPE DE PLAQUE

Plate

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Nexans® LANmark®-5 EVO, LANmark®-6 EVO.

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

7021

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Nexans®

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Nexans®

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436037229	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.22
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM